



## MEDICUR® pro

### Anwendung:

- Schmerzlinderung

### und je nach Frequenz:

- beruhigend
- ausgleichend
- anregend

### Unser mobiler Schmerztherapeut

Das **MEDICUR® pro** bietet Ihnen **drei unterschiedliche Programme/Frequenzen** zur Anwendung bei **Schmerzen**. Nutzen Sie es je nach Bedarf mit seiner **beruhigenden, ausgleichenden** oder **anregenden** Funktion.

Eine randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie, die mit dem MEDICUR (dem Vorgänger des **MEDICUR® pro** Gerätes) am King's College Hospital in London durchgeführt wurde, hat die **Wirksamkeit von 7,8 Hz bei Kniearthrose** nach schulmedizinischen Kriterien belegt. Die biometrische Auswertung bewies eine **hochsignifikante Wirkung** bei den teilnehmenden Patienten. Bei Interesse können Sie die (englischsprachige) Studie bei uns herunterladen oder anfordern ([www.ams-ag.de](http://www.ams-ag.de) / [info@ams-ag.de](mailto:info@ams-ag.de)).

Mit dem **MEDICUR® pro** können Sie neben den Frequenzen **3,0 und 20 Hertz** natürlich auch den **Hauptwert des Schumannfrequenzspektrums von 7,8 Hz** (Yang-Signal) einstellen. Weiterhin werden mit jeder der drei wählbaren Frequenzen immer auch die **Geomagnetfrequenzen** (Yin-Signal) und die **Solarfrequenzen** (Yang-Signal) abgegeben. Informationen zu Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen finden Sie auf der Innenseite des Prospektes.



### Das MEDICUR® pro...

Schmerz-  
linderung →

ist ein einfach zu bedienendes Magnetfeldtherapiegerät mit **drei Programmen**. Es wird seit vielen Jahren sehr erfolgreich zur **Linderung von Schmerzen** eingesetzt und ist EU-weit zugelassen (Medizin-Produkte-Gesetz, Klasse II b).

unterstützt die  
Regulation →

aktiviert Ihre Selbstheilungskräfte auf natürliche Weise und unterstützt die **Selbstregulation**. In der Folge werden oft weniger Medikamente benötigt und somit die entsprechenden Nebenwirkungen vermieden.

handlich →

ist handlich und kaum größer als eine Packung Papiertaschentücher.

automatische  
Abschaltung →

wird zur Anwendung einfach auf oder neben den Körper, auf den Solarplexus oder direkt auf den Beschwerdeherd gelegt. Es **schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab**. Bei Bedarf kann es **wiederholt** angewendet werden – eine Überdosierung ist nicht möglich. Im Durchmesser hat es eine **physiologische Reichweite von ca. 80 cm**.



## MEDCUR® pro

Schmerzlindernd,  
beruhigend, ausgleichend,  
anregend



Generell sorgt jedes der drei Programme für eine mögliche **Schmerzlinderung**.

Darüber hinaus haben sich die unterschiedlichen Frequenzen erfahrungsgemäß für nachfolgende Anwendungen bewährt:

Frequenz	Anwendungsbeispiele
3,0 Hz	<p><b>beruhigend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• begünstigt Entspannung und Schlaf</li> <li>• unterstützt bei Nervosität und Schlafstörungen</li> </ul>
7,8 Hz	<p><b>ausgleichend/stabilisierend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schenkt Kraft, fördert Ruhe, Ausgleich und Konzentration, unterstützt bei Wetterfühligkeit</li> <li>• die Schumannfrequenz (7,8 Hz) ist unsere wichtigste „Wohlfühlfrequenz“</li> <li>• Energetisierung von wasserhaltigen Lebensmitteln, indem Sie das Gerät etwa eine Minute daneben legen</li> </ul>
20 Hz	<p><b>anregend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• setzt Energie frei</li> <li>• nützlich bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung und Energiemangel</li> </ul>

### Hersteller:

Snowden Healthcare  
The Green, Ruddington  
Nottingham, NG11 6HH, UK

### Technische Daten:

#### Magnetfeldfrequenzen:

3,0 / 7,8 / 20 Hz

#### Batterien:

9 Volt Blockbatterie

#### Gewicht:

110 g

#### Größe:

2,5 x 7,7 x 11 cm

#### Lieferumfang:

Gerät mit Batterie und einer Ersatzbatterie, Klettbandage, Gebrauchsanweisung

#### Garantie:

10 Jahre

### Preis:

Preis netto: 310,09 €

Preis inkl. MwSt.: 369,-- €

Versandkosten: 7,-- €

**369,- €**

Bestell-Nr. 104

Die von **Dr. Ludwig®** entwickelten Geräte erkennen Sie an dem **Pfeilsymbol**. Dieses Symbol steht für die Erzeugung eines elektromagnetischen Biofelds, das der ungestörten Natur nachempfunden ist. Das Frequenzspektrum der 64 lebenswichtigen Spurenelemente wird durch ein weltweit einzigartiges Verfahren erzeugt.



### Kaufen Sie das MEDCUR® pro ohne Risiko!

Nach dem Kauf haben Sie ein **90tägiges Rückgaberecht mit einer Geld-zurück-Garantie**. Dies ist auf der Rechnung vermerkt. Senden Sie uns das Gerät innerhalb dieser Frist in einwandfreiem Zustand zurück, erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis (abzüglich der Versandkosten).



### AMS GmbH

#### Advanced Medical Systems

Hauptstraße 26 • D-97990 Weikersheim

Tel. +49 (0)79 34 / 99 34 89-0

info@ams-ag.de • [www.ams-ag.de](http://www.ams-ag.de)

### Zahlungsmöglichkeiten:

#### Bankeinzug/ Vorkasse

(3% Skonto)

#### Nachnahme

(3% Skonto zzgl. 2,50 €  
Nachnahmegebühr)

#### Kreditkarte

(Master/Visa)

#### PayPal

Bestellen Sie ...

telefonisch 07934 / 99 34 89 – 0  
oder in unserem Onlineshop  
[www.ams-ag.de](http://www.ams-ag.de)


Danke

## Magnetfeldtherapie • Bioresonanz • Bioinformative Verfahren

### Physik

Der Kosmos, alle lebenden Organismen, Menschen, Tiere und Pflanzen bestehen nur aus einem milliardsten Teil fester Materie, den Atomkernen und den sie umgebenden Elektronen. Dazwischen befindet sich ein großer, „leer“ erscheinender Raum, der jedoch gefüllt ist mit elektromagnetischen Wellen. Diese elektromagnetischen Felder stehen untereinander und mit der Außenwelt kommunizierend in Kontakt.

**Der Physiker Dr. W. Ludwig (1927 – 2004)** strebte danach, mit einem Gerät elektromagnetische Wellen zu erzeugen, die vom Körper verstanden werden. Sie sollten **der ungestörten Natur nachempfunden** sein. Nur so können sie eine Reaktion des Körpers hervorrufen. Deshalb untersuchte er die uns umgebenden physiologischen Umweltsignale. Für seine Doktorarbeit beschäftigte er sich mit dem Einfluss elektromagnetischer Felder auf das Nervensystem.



Was versteht man darunter und was ist das Besondere an den AMS-Geräten von Dr. Ludwig®?

Lesen Sie nachfolgend über die Eigenschaften von pulsierenden Magnetfeldern und wie sie genutzt werden können:

- Kleiner Ausflug in die **Physik**
- Physiologische **Umweltsignale**: Schumann-, Geomagnet und Solarfrequenzen – Signale, die uns naturgemäß aktuell umgeben
- **Qualitätsmerkmale** physiologisch wirksamer Magnetfeldgeräte
- **Anwendungsmöglichkeiten** der Magnetfeldtherapie

Auf eine wissenschaftlich eingehende Betrachtung der Wirkungsweise von Magnetfeldern wird in diesem Rahmen bewusst verzichtet – gerne können Sie uns kontaktieren, um sich eingehender zu informieren.

### Umweltsignale

Bei intakter Umwelt sind wir verschiedenen Frequenzen und Frequenzspektren ausgesetzt, an die unser Organismus gewöhnt ist:




#### Schumannfrequenzen

1952 entdeckt von dem Physiker Winfried Otto Schumann.

Eine Frequenz, die permanent zwischen Erdoberfläche und Ionosphäre durch Entladungen der Atmosphäre (Gewitter) aufrecht erhalten wird. Dadurch entsteht eine sogenannte transversal magnetische Welle mit einer Grundfrequenz von **7,8 Hz** – die **Schumannfrequenz**. Ihre Oberwellen reichen bis in den Megahertzbereich.

Ein Teil des Gehirns aller Säugetiere, der Hippocampus, schwingt ebenfalls mit 7,8 Hz. Der Hippocampus ist u.a. wichtig für Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit.

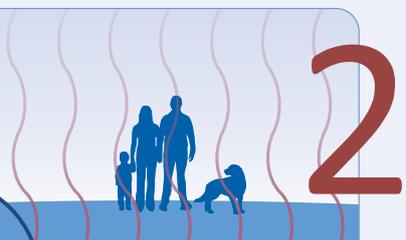

#### Geomagnetfrequenzen

Hierbei handelt es sich um die Schwingungen von **64 Spurenelementen** wie Eisen, Natrium, Calcium usw., die in unserer Erdkruste enthalten sind. Jedes dieser Spurenelemente hat ein charakteristisches Schwingungsmuster. Das natürliche Erdmagnetfeld nimmt diese Schwingungsmuster auf – dies wird als „Modulation“ bezeichnet. Somit sind wir in natürlicher Umgebung ständig mit den Informationen der Spurenelemente in Berührung.

Laut Messungen von Geologen und Medizinern sind in der Erdkruste die gleichen Spurenelemente enthalten wie in den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen – und zwar nahezu im gleichen Verhältnis untereinander.



#### Solarfrequenzen

Die Sonne ist eine weitere natürliche Quelle wichtiger Signale für uns. Sie sendet verschiedenste Frequenzspektren, von denen die meisten nicht bis zur Erdoberfläche gelangen.

Es gibt in der Atmosphäre jedoch zwei „Fenster“, durch die bestimmte Frequenzen der Sonne zu uns dringen: **Licht im sichtbaren Bereich und Frequenzen im UKW-Bereich**

Dabei lässt sich feststellen, dass es für jede sichtbare Frequenz eine **korrespondierende Frequenz im UKW-Bereich** gibt. Dies sind die Solarfrequenzen.

Fragen Sie uns!

AMS GmbH  
Advanced Medical Systems  
Hauptstraße 26 • D-97990 Weikersheim  
Tel. +49 (0)79 34 / 99 34 89-0  
info@ams-ag.de • www.ams-ag.de



Die Jahrtausende alte klassische chinesische Medizin wusste bereits: Der Mensch braucht mindestens zwei Umweltsignale, ein **Yang-Signal von oben (Schumann- und Solarfrequenzen)** und ein **Yin-Signal von unten (Geomagnetfrequenzen)**.

Um diesen **Yin-Yang-Ausgleich** herzustellen, generiert jedes der von Dr. Ludwig® entwickelten Geräte sowohl die Schumannfrequenzen als auch die Geomagnetfrequenzen. Zusätzlich erzeugen alle Großgeräte sowie die Kleingeräte **MEDICUR®**, **MEDICUR®color**, **METRONOM solar** und **METRONOM C** auch die Solarfrequenzen.

noch ein bisschen weiter lesen ☺

## Umweltsignale

### Qualitätsmerkmale

Um eine physiologische Wirksamkeit der erzeugten Wellen zu erreichen, müssen diese bestimmte Eigenschaften aufweisen. Dabei sind **Magnetfeldstärke und Impulsform** des Signals von besonderer Wichtigkeit.

Der amerikanische Physiker R. Adey stellte fest, dass eine positive physiologische Wirkung von Magnetfeldern auch schon bei schwacher Feldstärke nachweisbar ist. Es muss lediglich die physiologische Ansprechschwelle erreicht werden – eine größere Intensität kann unter Umständen sogar kontraproduktiv wirken. Deshalb liegt die **Magnetfeldstärke** der von Dr. Ludwig® entwickelten Geräte bei geringen 0,2 – 20 µTesla.

Um eine **Impulsform** zu nutzen, die dem Körper bekannt ist, orientierte sich Dr. Ludwig® bei der Entwicklung seiner Geräte an der Weiterleitungsform der Nervenimpulse. Diese ist gekennzeichnet durch einen schnellen Anstieg und ein darauf folgendes langsames Abklingen des Impulses.

nur noch ein Kasten

## Anwendungsmöglichkeiten

Bereits im Altertum wurden Krankheiten mit sogenanntem „Magnetit“ (natürliches Magnetgestein) erfolgreich behandelt. Das Prinzip ist einfach: Magnetfelder können die **Regulationsfähigkeit** verbessern und so zur Aktivierung der **Selbstheilungskräfte** beitragen.

Eine der wichtigsten Frequenzen – wenn nicht gar die wichtigste von allen – ist der Hauptwert der Schumannfrequenzen von 7,8 Hz. Sie ist neutral, ausgleichend und unterstützt die Konzentration. Wir nennen sie die „Wohlfühlfrequenz“. Eine randomisierte placebokontrollierte Doppelblindstudie wurde mit dem von uns vertriebenen Gerät MEDICUR® durchgeführt. Dabei wurde die Wirksamkeit von 7,8 Hz bei Kniearthrose nach schulmedizinischen Kriterien belegt. Bei Interesse können Sie die Studie bei uns anfordern.

Generell kann jede Frequenz für eine Anwendung geeignet sein. Einige Frequenzen haben sich für bestimmte Situationen bewährt. So gibt es beispielsweise einerseits anregende, tonisierende Frequenzen und andererseits solche, die eher zur Entspannung eingesetzt werden.

Die **Kleingeräte** von Dr. Ludwig® haben unterschiedliche **voreingestellte Programme/Frequenzen**, aus denen Sie wählen können. Mit den **Großgeräten (MEDISEND®super / MEDISEND®super C / MEDISEND®super III)** können Sie jede Frequenz zwischen **0,1 bis 1000 Hz** einstellen. Spezifische Information hierzu erhalten Sie in den jeweiligen Produktprospekten.

Eine Eigenschaft elektromagnetischer Wellen ist ihre Fähigkeit, Informationen aufnehmen und transportieren zu können. So kann die elektromagnetische Welle unserer Geräte als reines **Anwendungssignal** mit entsprechender Frequenz und zusätzlich auch als **Trägerwelle** genutzt werden. Sie kann sowohl exogene als auch endogene Informationen transportieren.

Die Kleingeräte verfügen zu diesem Zweck über einen **Ampullenhalter**. Großgeräte bieten die Möglichkeit, einen Becher (**MEDICUP**) für die Informationsübertragung/Substrateinschwingung anzuschließen.

geschafft!