



MEDISEND® protect

Anwendung bei:

- Elektrosensibilität
- Konzentrations-schwierigkeiten bei der Computerarbeit

Bietet Schutz vor
Elektrosmog



Sorglos am Computer

Arbeit am Computer ist mittlerweile fast nicht mehr vermeidbar, egal ob im Beruf oder in der Freizeit. Wer sich nicht davon fernhalten kann oder möchte und dennoch seinem Körper helfen will, sich nicht von dem negativen Einfluss stören zu lassen, für den ist das **MEDISEND®protect** genau das Richtige.

Auf Dauer reagieren zunehmend mehr Menschen sensibel auf Elektrosmog. Umgangssprachlich wird von „Elektrosmog-Sensibilität“ gesprochen. Eine dauerhafte Elektrosmogbelastung kann individuell unterschiedliche Befindlichkeitsstörungen auslösen. **MEDISEND®protect** kann Ihnen helfen, sich gegen die störenden Wellen zu stärken.

Das **MEDISEND®protect** sieht aus wie ein Speicherstick und ist das kleinste Magnetfeldgerät der Welt. Es passt an alle USB-Schnittstellen und ist damit für jeden Computer geeignet. Seine physiologische Reichweite beträgt ca. 80 cm im Durchmesser - damit können Sie seine wohltuende Wirkung sowohl an Ihrem Laptop als auch an stationären Untertischgeräten nutzen. Auch der Einsatz im Auto oder an unterschiedlichen technischen Geräten ist möglich. Es wird lediglich eine USB-Schnittstelle zum Anschluss benötigt.

Das MEDISEND®protect ...

Förderung der
Regulationsfähigkeit

wird einfach in einen **USB-Port Ihres Computers/Laptops** gesteckt und generiert dort ein elektromagnetisches Biofeld, das der ungestörten Natur nachempfunden ist. Sobald Sie sich an Ihren Computer setzen, befinden Sie sich automatisch in dem Feld, das das **MEDISEND®protect** erzeugt. An diesem Feld **orientiert sich der Organismus** und wird auf diese Weise nicht mehr von den Störwellen des Computers und anderer Geräte irritiert.

dauerhaftes
natürliches
Magnetfeld

erzeugt dauerhaft ein natürliches elektromagnetisches Feld mit **7,8 Hz (Hauptwert des Schumann-Frequenzspektrums)**. Selbstverständlich wird immer auch das **Geomagnet-Frequenzspektrum** abgegeben. Um das **MEDISEND®protect** klein und handlich zu halten, wurde auf den Einbau des Generators für die Solarfrequenzen verzichtet. Informationen zu Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen finden Sie auf der Innenseite des Prospektes.

nützlich bei
Elektrosensibilität

wird zusätzlich mit der Frequenz von **1,2 Hz (Nogier Frequenz)** moduliert. Das bedeutet, dass das elektromagnetische Feld von 7,8 Hz in einer Frequenz von 1,2 Hz unterbrochen wird. Diese Frequenz hat sich als sehr **nützlich bei Elektrosensibilität** erwiesen.

Anschluss über
USB-Schnittstelle

bezieht über den **USB-Anschluss** lediglich den Strom - deshalb kommt es zu keinerlei Problemen mit Anwender-Programmen, Betriebssystem-Versionen und Treibern auf Ihrem PC.



MEDISEND®protect

Für alle Lebewesen haben elektromagnetische Wellen eine fundamentale Funktion: Sie steuern und regeln körpereigene „Bioströme“. Wird diesen von außen durch Elektromog dauerhaft „dazwischengefunkt“, können biologisch sensible Regelkreise aus dem Takt geraten.

Moderne Arbeitsplätze stecken voller Elektromog-Quellen. Wir sitzen inmitten von Computer, Laptop, Fax, Telefon, Kopierer und Drucker und müssen oft ständig erreichbar sein. Wir nutzen Headsets, Smartphones und Tablets, arbeiten unter Neon-Licht, verwenden Sparlampen und in der Nähe befindet sich ein Handymast. WLAN, UMTS und Bluetooth sorgen für eine schnelle Datenübertragung - per Flatrate sind wir permanent online.

Kinder und Jugendliche sitzen oft stundenlang vor dem Computer, chatten nebenher mit dem Smartphone oder telefonieren mit dem schnurlosen Telefon und haben über ihren MP3-Player ununterbrochen Musik im Ohr.

Mit dem **MEDISEND®protect** helfen Sie Ihrem Körper, sich gegen diese Stressfaktoren zu stärken.

Die von **Dr. Ludwig®** entwickelten Geräte erkennen Sie an dem **Pfeilsymbol**. Dieses Symbol steht für die Erzeugung eines elektromagnetischen Biofelds, das der ungestörten Natur nachempfunden ist. Das Frequenzspektrum der 64 lebenswichtigen Spurenelemente wird durch ein weltweit einzigartiges Verfahren erzeugt.



Kaufen Sie das **MEDISEND®protect** ohne Risiko!



Nach dem Kauf haben Sie ein **90tägiges Rückgaberecht mit einer Geld-zurück-Garantie**. Dies ist auf der Rechnung vermerkt. Senden Sie uns das Gerät innerhalb dieser Frist in einwandfreiem Zustand zurück, erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis (abzüglich der Versandkosten).

AMS GmbH

Advanced Medical Systems

Hauptstraße 26 • D-97990 Weikersheim

Tel. +49 (0)79 34 / 99 34 89-0

info@ams-ag.de • www.ams-ag.de



Erholung für
den Körper trotz
Arbeit am Computer

Technische Daten:

Magnetfeld-frequenzen:	7,8 Hz - moduliert mit 1,2 Hz
Batterien:	die Stromversorgung erfolgt durch den USB-Anschluss am Computer
Gewicht:	15 g
Größe:	7,0 x 2,0 x 1,2 cm
Lieferumfang:	Gerät in Metallbox, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	83,19 €
Preis inkl. MwSt.:	99,- €
Versandkosten:	7,- €

99,- €

Bestell-Nr. 100

Zahlungsmöglichkeiten:

Bankeinzug/ Vorkasse	(3% Skonto)
Nachnahme	(3% Skonto zzgl. 2,50 € Nachnahmegebühr)
Kreditkarte	(Master/Visa)
PayPal	

Bestellen Sie ...

telefonisch 0 79 34 / 99 34 89 - 0
oder in unserem Onlineshop
www.ams-ag.de

danke

Magnetfeldtherapie • Bioresonanz • Bioinformativ Verfahren

Physik

Der Kosmos, alle lebenden Organismen, Menschen, Tiere und Pflanzen bestehen nur aus einem milliardsten Teil fester Materie, den Atomkernen und den sie umgebenden Elektronen. Dazwischen befindet sich ein großer, „leer“ erscheinender Raum, der jedoch gefüllt ist mit elektromagnetischen Wellen. Diese elektromagnetischen Felder stehen untereinander und mit der Außenwelt kommunizierend in Kontakt.

Der Physiker Dr. W. Ludwig (1927 – 2004) strebte danach, mit einem Gerät elektromagnetische Wellen zu erzeugen, die vom Körper verstanden werden. Sie sollten **der ungestörten Natur nachempfunden** sein. Nur so können sie eine Reaktion des Körpers hervorrufen. Deshalb untersuchte er die uns umgebenden physiologischen Umweltsignale. Für seine Doktorarbeit beschäftigte er sich mit dem Einfluss elektromagnetischer Felder auf das Nervensystem.



Was versteht man darunter und was ist das Besondere an den AMS-Geräten von Dr. Ludwig®?

Lesen Sie nachfolgend über die Eigenschaften von pulsierenden Magnetfeldern und wie sie genutzt werden können:

- Kleiner Ausflug in die **Physik**
- Physiologische **Umweltsignale**: Schumann-, Geomagnet und Solarfrequenzen – Signale, die uns naturgemäß aktuell umgeben
- **Qualitätsmerkmale** physiologisch wirksamer Magnetfeldgeräte
- **Anwendungsmöglichkeiten** der Magnetfeldtherapie

Auf eine wissenschaftlich eingehende Betrachtung der Wirkungsweise von Magnetfeldern wird in diesem Rahmen bewusst verzichtet – gerne können Sie uns kontaktieren, um sich eingehender zu informieren.

Umweltsignale

Bei intakter Umwelt sind wir verschiedenen Frequenzen und Frequenzspektren ausgesetzt, an die unser Organismus gewöhnt ist:




Schumannfrequenzen

1952 entdeckt von dem Physiker Winfried Otto Schumann.

Eine Frequenz, die permanent zwischen Erdoberfläche und Ionosphäre durch Entladungen der Atmosphäre (Gewitter) aufrecht erhalten wird. Dadurch entsteht eine sogenannte transversal magnetische Welle mit einer Grundfrequenz von **7,8 Hz** – die **Schumannfrequenz**. Ihre Oberwellen reichen bis in den Megahertzbereich.


Ein Teil des Gehirns aller Säugetiere, der Hippocampus, schwingt ebenfalls mit 7,8 Hz. Der Hippocampus ist u.a. wichtig für Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit.

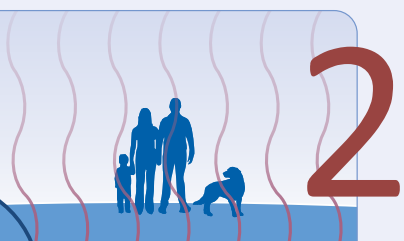

Geomagnetfrequenzen

Hierbei handelt es sich um die Schwingungen von **64 Spurenelementen** wie Eisen, Natrium, Calcium usw., die in unserer Erdkruste enthalten sind. Jedes dieser Spurenelemente hat ein charakteristisches Schwingungsmuster. Das natürliche Erdmagnetfeld nimmt diese Schwingungsmuster auf – dies wird als „Modulation“ bezeichnet. Somit sind wir in natürlicher Umgebung ständig mit den Informationen der Spurenelemente in Berührung.

Laut Messungen von Geologen und Medizinern sind in der Erdkruste die gleichen Spurenelemente enthalten wie in den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen – und zwar nahezu im gleichen Verhältnis untereinander.

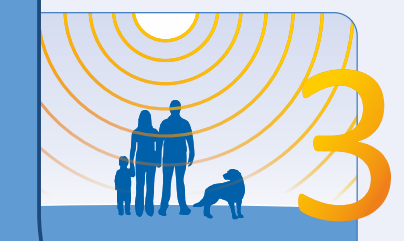

Solarfrequenzen

Die Sonne ist eine weitere natürliche Quelle wichtiger Signale für uns. Sie sendet verschiedenste Frequenzspektren, von denen die meisten nicht bis zur Erdoberfläche gelangen.

Es gibt in der Atmosphäre jedoch zwei „Fenster“, durch die bestimmte Frequenzen der Sonne zu uns dringen: **Licht im sichtbaren Bereich und Frequenzen im UKW-Bereich**

Dabei lässt sich feststellen, dass es für jede sichtbare Frequenz eine **korrespondierende Frequenz im UKW-Bereich** gibt. Dies sind die Solarfrequenzen.

Fragen Sie uns!


AMS GmbH

Advanced Medical Systems

Hauptstraße 26 • D-97990 Weikersheim

Tel. +49 (0)79 34 / 99 34 89-0

info@ams-ag.de • www.ams-ag.de

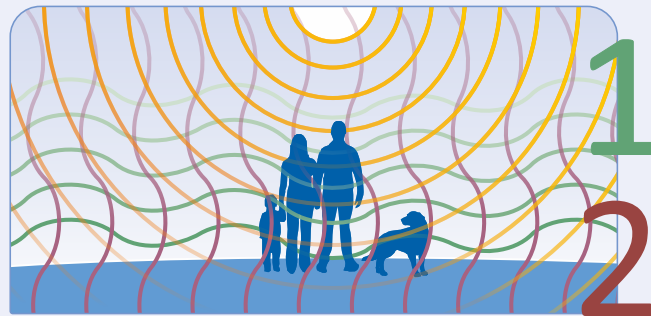

Die Jahrtausende alte klassische chinesische Medizin wusste bereits: Der Mensch braucht mindestens zwei Umweltsignale, ein **Yang-Signal von oben (Schumann- und Solarfrequenzen)** und ein **Yin-Signal von unten (Geomagnetfrequenzen)**.

Um diesen **Yin-Yang-Ausgleich** herzustellen, generiert jedes der von Dr. Ludwig® entwickelten Geräte sowohl die Schumannfrequenzen als auch die Geomagnetfrequenzen. Zusätzlich erzeugen alle Großgeräte sowie die Kleingeräte **MEDICUR®**, **MEDICUR®color**, **METRONOM solar** und **METRONOM C** auch die Solarfrequenzen.

noch ein bisschen weiter lesen :)

Umweltsignale

Qualitätsmerkmale

Um eine physiologische Wirksamkeit der erzeugten Wellen zu erreichen, müssen diese bestimmte Eigenschaften aufweisen. Dabei sind **Magnetfeldstärke und Impulsform** des Signals von besonderer Wichtigkeit.

Der amerikanische Physiker R. Adey stellte fest, dass eine positive physiologische Wirkung von Magnetfeldern auch schon bei schwacher Feldstärke nachweisbar ist. Es muss lediglich die physiologische Ansprechschwelle erreicht werden – eine größere Intensität kann unter Umständen sogar kontraproduktiv wirken. Deshalb liegt die **Magnetfeldstärke** der von Dr. Ludwig® entwickelten Geräte bei geringen 0,2 – 20 µTesla.

Um eine **Impulsform** zu nutzen, die dem Körper bekannt ist, orientierte sich Dr. Ludwig® bei der Entwicklung seiner Geräte an der Weiterleitungsform der Nervenimpulse. Diese ist gekennzeichnet durch einen schnellen Anstieg und ein darauf folgendes langsames Abklingen des Impulses.

nur noch ein Kasten

Anwendungsmöglichkeiten

Bereits im Altertum wurden Krankheiten mit sogenanntem „Magnetit“ (natürliches Magnetgestein) erfolgreich behandelt. Das Prinzip ist einfach: Magnetfelder können die **Regulationsfähigkeit** verbessern und so zur Aktivierung der **Selbsteilungskräfte** beitragen.

Eine der wichtigsten Frequenzen – wenn nicht gar die wichtigste von allen – ist der Hauptwert der Schumannfrequenzen von 7,8 Hz. Sie ist neutral, ausgleichend und unterstützt die Konzentration. Wir nennen sie die „Wohlfühlfrequenz“. Eine randomisierte placebokontrollierte Doppelblindstudie wurde mit dem von uns vertriebenen Gerät MEDICUR® durchgeführt. Dabei wurde die Wirksamkeit von 7,8 Hz bei Kniearthrose nach schulmedizinischen Kriterien belegt. Bei Interesse können Sie die Studie bei uns anfordern.

Generell kann jede Frequenz für eine Anwendung geeignet sein. Einige Frequenzen haben sich für bestimmte Situationen bewährt. So gibt es beispielsweise einerseits anregende, tonisierende Frequenzen und andererseits solche, die eher zur Entspannung eingesetzt werden.

Die **Kleingeräte** von Dr. Ludwig® haben unterschiedliche **voreingestellte Programme/Frequenzen**, aus denen Sie wählen können. Mit den **Großgeräten (MEDISEND®super / MEDISEND®super C / MEDISEND®super III)** können Sie jede Frequenz zwischen **0,1 bis 1000 Hz** einstellen. Spezifische Information hierzu erhalten Sie in den jeweiligen Produktprospekten.

Eine Eigenschaft elektromagnetischer Wellen ist ihre Fähigkeit, Informationen aufnehmen und transportieren zu können. So kann die elektromagnetische Welle unserer Geräte als reines **Anwendungssignal** mit entsprechender Frequenz und zusätzlich auch als **Trägerwelle** genutzt werden. Sie kann sowohl exogene als auch endogene Informationen transportieren.

Die Kleingeräte verfügen zu diesem Zweck über einen **Ampullenhalter**. Großgeräte bieten die Möglichkeit, einen Becher (**MEDICUP**) für die Informationsübertragung/Substrateinschwingung anzuschließen.

geschafft!