



Einfach gute Schwingungen



Sortiment und Preise für Privatanwender

Magnetfeldtherapie
Bioresonanz
Wasseraufbereitung

09/2023

Herzlich Willkommen bei uns!

Liebe Interessentin,
lieber Interessent,

wir freuen uns, dass Sie zu uns gefunden haben, weil Sie sich für die Anwendung der Magnetfeldtherapie und Bioresonanz interessieren.

Mit diesem Katalog stellen wir Ihnen unsere Produktpalette für den Privatgebrauch vor und geben Ihnen einen Einblick, wie Sie die unterschiedlichen Geräte nutzen können.

Unsere Geräte sind entwickelt von Dr. rer. nat. W. Ludwig®, Institut für Bioinformativ Medizin, Weikersheim.



Dr. rer. nat. Wolfgang
Ludwig (1927 - 2004)

Wir führen das Lebenswerk von Dr. rer. nat. W. Ludwig weiter: Die AMS GmbH hat im Jahr 1998 das gesamte technische Know-how, alle Schutz- und Vertriebsrechte von ihm erworben.

„Wolfgang Ludwig gehört (...) zu den Physikern, die die Bioinformativen Verfahren in Deutschland wesentlich mitgeprägt haben. Er trägt dazu bei, dass die deutsche Naturheilkunde ihre immer noch führende Rolle in der Welt behaupten kann.“

Prof. Dr. F.-A. Popp in: Informativ Medizin. S. 3, Essen 1999



Dr. rer. nat. Frank Beck
Geschäftsführender Gesellschafter
der AMS GmbH

„Als ich Dr. Ludwig vor nunmehr über zwanzig Jahren das erste Mal traf, konnte ich als promovierter Naturwissenschaftler seinen Ausführungen zwar weitgehend folgen aber - wie man so schön sagt - allein mir fehlte der Glaube. Je mehr ich mich jedoch mit seinen Forschungsarbeiten beschäftigte, desto schneller brachen große Teile meines damaligen Weltbildes zusammen.

Dr. Ludwig wird häufig auch als „Vater der Magnetfeldtherapie“ bezeichnet und prägte zu seinen Lebzeiten den Begriff „Bioinformativ Informationsübertragung“ – eine Formulierung, die den biophysikalischen Sachverhalt in einem umfassenden Sinne trifft.

Heute bin ich nicht nur stolz darauf, sein Lebenswerk fortzuführen, sondern es erfüllt mich immer noch mit besonderer Freude, wenn ich höre, wie hilfreich die Bioinformativ Medizin sein kann.“

AMS GmbH

Hauptstraße 26

97990 Weikersheim

Tel.: 0 79 34 / 99 34 89-0

E-Mail: info@ams-ag.de

Web: www.ams-ag.de



Inhalt


Magnetfeldtherapie - Bioresonanz - Bioinformative Verfahren	4	Wasseraufbereitung	21
		spring-time® premium pro	22
		Strukturmodifizierte Blockmagnete	32
		bluebalance® Wasserstoffgenerator	33
Kurze Einführung in unsere Produktvielfalt	6		
Unsere Klein- und Handgeräte	8	Glucosamine Gold Gel / ESM 2	36
MEDISEND®	9	Tensoren und Zubehör	37
MEDISEND®protect	10	Haben Sie ein Haustier?	38
MEDICUR®pro	11	Gerätezubehör	38
METRONOM solar	12	Literatur	40
METRONOM C	13	Zahlungsbedingungen, AGB	42
MEDICUR®color	14	Kontakt	43
Das Team	15		
Unser Großgerät für den Privatbedarf	16		
MEDISEND®super			
Unser Leasingangebot	20		

Hinweis:

In diesem Katalog sind die Verkaufspreise grundsätzlich mit 19% bzw. 7 % Mehrwertsteuer ausgewiesen. Selbstverständlich werden die zum Zeitpunkt des Erwerbs gültigen Mehrwertsteuersätze berücksichtigt und die Preise entsprechend angepasst.

Der Kosmos, alle lebenden Organismen, Menschen, Tiere und Pflanzen bestehen nur aus einem milliardsten Teil fester Materie, den Atomkernen und den sie umgebenden Elektronen. Dazwischen befindet sich ein großer, „*leer*“ erscheinender Raum, der jedoch gefüllt ist mit elektromagnetischen Wellen. Diese elektromagnetischen Felder stehen untereinander und mit der Außenwelt kommunizierend in Kontakt.

Der Physiker Dr. W. Ludwig (1927 – 2004) strebte danach, mit einem Gerät elektromagnetische Wellen zu erzeugen, die vom Körper verstanden werden. Sie sollten **der ungestörten Natur nachempfunden** sein. Nur so können sie eine Reaktion des Körpers hervorrufen. Deshalb untersuchte er die uns umgebenden physiologischen Umweltsignale. Für seine Doktorarbeit beschäftigte er sich mit dem Einfluss elektromagnetischer Felder auf das Nervensystem.



Was versteht man darunter und was ist das Besondere an den AMS-Geräten von Dr. Ludwig®?

Lesen Sie nachfolgend über die Eigenschaften von pulsierenden Magnetfeldern und wie sie genutzt werden können:

- Kleiner Ausflug in die **Physik**
- Physiologische **Umweltsignale**: Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen – Signale, die uns naturgemäß aktuell umgeben
- **Qualitätsmerkmale** physiologisch wirksamer Magnetfeldgeräte
- **Anwendungsmöglichkeiten** der Magnetfeldtherapie

Einfach gute Schwingungen

Umweltsignale

Bei intakter Umwelt sind wir verschiedenen Frequenzen und Frequenzspektren ausgesetzt, an die unser Organismus gewöhnt ist:

1




Schumannfrequenzen

1952 entdeckt von dem Physiker Winfried Otto Schumann.

Eine Frequenz, die permanent zwischen Erdoberfläche und Ionosphäre durch Entladungen der Atmosphäre (Gewitter) aufrecht erhalten wird. Dadurch entsteht eine sogenannte transversal magnetische Welle mit einer Grundfrequenz von **7,8 Hz – die Schumannfrequenz**. Ihre Oberwellen reichen bis in den Megahertzbereich.

Ein Teil des Gehirns aller Säugetiere, der Hippocampus, schwingt ebenfalls mit 7,8 Hz. Der Hippocampus ist u.a. wichtig für Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit.

2

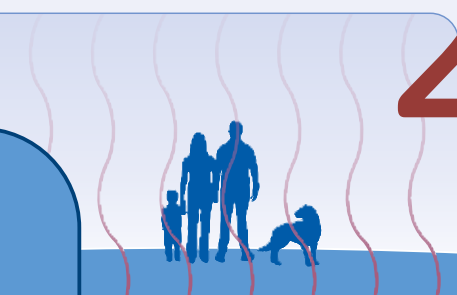


Geomagnetfrequenzen

Hierbei handelt es sich um die Schwingungen von **64 Spurenelementen** wie Eisen, Natrium, Calcium usw., die in unserer Erdkruste enthalten sind. Jedes dieser Spurenelemente hat ein charakteristisches Schwingungsmuster. Das natürliche Erdmagnetfeld nimmt diese Schwingungsmuster auf – dies wird als „Modulation“ bezeichnet. Somit sind wir in natürlicher Umgebung ständig mit den Informationen der Spurenelemente in Berührung.

Laut Messungen von Geologen und Medizinern sind in der Erdkruste die gleichen Spurenelemente enthalten wie in den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen – und zwar nahezu im gleichen Verhältnis untereinander.

3

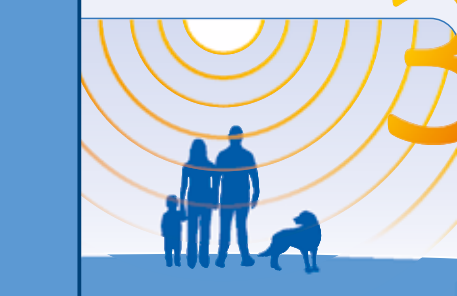

Solarfrequenzen


Die Sonne ist eine weitere natürliche Quelle wichtiger Signale für uns. Sie sendet verschiedenste Frequenzspektren, von denen die meisten nicht bis zur Erdoberfläche gelangen.

Es gibt in der Atmosphäre jedoch zwei „Fenster“, durch die bestimmte Frequenzen der Sonne zu uns dringen: **Licht im sichtbaren Bereich**
Frequenzen im UKW-Bereich

Dabei lässt sich feststellen, dass es für jede sichtbare Frequenz eine **korrespondierende Frequenz im UKW-Bereich** gibt. Dies sind die Solarfrequenzen.

Bioinformative Verfahren

Auf eine wissenschaftlich eingehende Betrachtung der Wirkungsweise von Magnetfeldern wird in diesem Rahmen bewusst verzichtet – gerne können Sie uns kontaktieren, um sich eingehender zu informieren.

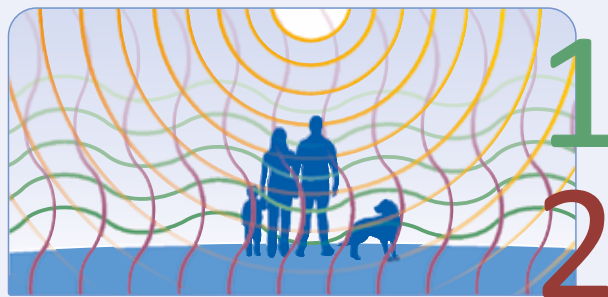

Die Jahrtausende alte klassische chinesische Medizin wusste bereits: Der Mensch braucht mindestens zwei Umweltsignale, ein **Yang-Signal von oben (Schumann- und Solarfrequenzen)** und ein **Yin-Signal von unten (Geomagnetfrequenzen)**.

Um diesen **Yin-Yang-Ausgleich** herzustellen, generiert jedes der von Dr. Ludwig® entwickelten Geräte sowohl die Schumannfrequenzen als auch die Geomagnetfrequenzen. Zusätzlich erzeugen alle Großgeräte sowie die Kleingeräte **MEDICUR®pro**, **MEDICUR®color**, **METRONOM solar** und **METRONOM C** auch die Solarfrequenzen.

noch ein bisschen weiter lesen ☺

Umweltsignale

Qualitätsmerkmale

Um eine physiologische Wirksamkeit der erzeugten Wellen zu erreichen, müssen diese bestimmte Eigenschaften aufweisen. Dabei sind **Magnetfeldstärke und Impulsform** des Signals von besonderer Wichtigkeit.

Der amerikanische Physiker R. Adey stellte fest, dass eine positive physiologische Wirkung von Magnetfeldern auch schon bei schwacher Feldstärke nachweisbar ist. Es muss lediglich die physiologische Ansprechschwelle erreicht werden – eine größere Intensität kann unter Umständen sogar kontraproduktiv wirken. Deshalb liegt die **Magnetfeldstärke** der von Dr. Ludwig® entwickelten Geräte bei geringen 0,2–20 µTesla.

Um eine **Impulsform** zu nutzen, die dem Körper bekannt ist, orientierte sich Dr. Ludwig® bei der Entwicklung seiner Geräte an der Weiterleitungsform der Nervenimpulse. Diese ist gekennzeichnet durch einen schnellen Anstieg und ein darauf folgendes langsames Abklingen des Impulses.

nur noch ein Kasten

Anwendungsmöglichkeiten

Bereits im Altertum wurden Krankheiten mit sogenanntem „Magnetit“ (natürliches Magnetgestein) erfolgreich behandelt. Das Prinzip ist einfach: Magnetfelder können die **Regulationsfähigkeit** verbessern und so zur Aktivierung der **Selbtheilungskräfte** beitragen.

Eine der wichtigsten Frequenzen – wenn nicht gar die wichtigste von allen – ist der Hauptwert der Schumannfrequenzen von 7,8 Hz. Sie ist neutral, ausgleichend und unterstützt die Konzentration. Wir nennen sie die „Wohlfühlfrequenz“. Eine randomisierte placebokontrollierte Doppelblindstudie wurde mit dem von uns vertriebenen Gerät MEDICUR® durchgeführt. Dabei wurde die Wirksamkeit von 7,8 Hz bei Kniearthrose nach schulmedizinischen Kriterien belegt. Bei Interesse können Sie die Studie bei uns anfordern.

Generell kann jede Frequenz für eine Anwendung geeignet sein. Einige Frequenzen haben sich für bestimmte Situationen bewährt. So gibt es beispielsweise einerseits anregende, tonisierende Frequenzen und andererseits solche, die eher zur Entspannung eingesetzt werden.

Die **Kleingeräte** von Dr. Ludwig® haben unterschiedliche **voreingestellte Programme/Frequenzen**, aus denen Sie wählen können. Mit den **Großgeräten (MEDISEND®super / MEDISEND®super C / MEDISEND®super III)** können Sie jede Frequenz zwischen **0,1 bis 1000 Hz** einstellen. Spezifische Information hierzu erhalten Sie in den jeweiligen Produktprospekten.

Eine Eigenschaft elektromagnetischer Wellen ist ihre Fähigkeit, Informationen aufnehmen und transportieren zu können. So kann die elektromagnetische Welle unserer Geräte als reines **Anwendungssignal** mit entsprechender Frequenz und zusätzlich auch als **Trägerwelle** genutzt werden. Sie kann sowohl exogene als auch endogene Informationen transportieren.

Die Kleingeräte verfügen zu diesem Zweck über einen **Ampullenhalter**. Großgeräte bieten die Möglichkeit, einen Becher (**MEDICUP**) für die Informationsübertragung/Substrateinschwingung anzuschließen.

geschafft!

Magnetfeldtherapie – eine kurze Einführung in unsere Produktvielfalt

Magnetfeldtherapie – wofür?

Was versteht man unter der Magnetfeldtherapie / Bioinformativer Medizin

Die **Magnetfeldtherapie** eignet sich, dem Körper zur **Regulation** zu verhelfen. Es geht nicht darum, eine bestimmte Krankheit zu heilen, - das wollen und dürfen wir auch gar nicht behaupten - sondern unsere Geräte erzeugen bioenergetische Schwingungen, die **Prozesse der Selbstregulation** anregen. Hierfür generieren die Geräte ein **elektromagnetisches Feld**, welches auf den Körper übertragen wird.

Die **Anwendung** ist sehr einfach: Je nach Gerät wird entweder der angeschlossene Applikator oder das Gerät selbst **auf oder neben den Körper** gelegt. Das elektromagnetische Feld durchdringt die Kleidung und **durchflutet jede Zelle**.

Es können **unterschiedliche Frequenzen** genutzt werden. Beispielsweise kann eine Anwendung **anregend oder beruhigend** sein oder hilfreich bei **Elektrosmogsensibilität**. Neben diesen Beispielen gibt es noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Unsere **Kleingeräte** verfügen über **voreingestellte Frequenzen**, die je nach Situation wählbar sind. Das **Großgerät MEDISEND®super** hat keine Programmvorwahl. Stattdessen bietet es eine **Bandbreite an Frequenzen** (0,1 - 1000 Hz), die individuell eingestellt werden können.

Elektromagnetische Wechselfelder Kommunikation durch Biophotonen

Die Kommunikation in unserem Körper findet mit Hilfe **elektromagnetischer Wellen** statt. Die Biophysik nennt sie **Biophotonen**. Sie haben die Funktion eines drahtlosen Informationsnetzes, das die gesamten Zellaktivitäten steuert. Biophotonen bilden die Grundlage für die **bioenergetische Selbstregulation**.

Die von **Dr. Ludwig** entwickelten Magnetfeldgeräte generieren **elektromagnetische Wellen**, die **Regulationsprozesse** anregen und die **Selbsteilungskräfte** aktivieren können. Die Geräte arbeiten auf der Basis von **schwachen, schnell veränderlichen elektromagnetischen Feldern im Nieder- und Hochfrequenzbereich** (in Oberwellen bis 10 MHz).

Informationsübertragung Übertragung von Substratinformation

Eine der Eigenschaften von elektromagnetischen Wellen ist, dass sie dazu fähig sind, **Informationen aufnehmen und transportieren** zu können.

Es ist das gleiche Prinzip wie bei Funk und Fernsehen: Eine Trägerwelle wird moduliert, wodurch Bilder und Töne bzw. Informationen übertragen werden.

Somit können Sie das pulsierende elektromagnetische Feld der Geräte auf **zwei Arten** nutzen:

Zum einen als **reines Anwendungssignal** mit der entsprechenden gewählten Frequenz und zum anderen zusätzlich - im Sinne der **Bioresonanz** - als **Trägerwelle** zur Übertragung von Informationen.

Dabei können Sie sowohl **endogene** (körpereigene) als auch **exogene** (z.B. Homöopathika) **Informationen** übertragen. Je nach Gerät kommen hierfür entweder der **MEDICUP** (Becher für das MEDISEND®super) oder ein **Ampullenhalter** (für Kleingeräte) zum Einsatz.

Warum ein Gerät von Dr. Ludwig?

Das Besondere an den AMS-Geräten von Dr. Ludwig

Dr. Ludwig war es wichtig, Geräte zu entwickeln, welche ein künstliches pulsierendes elektromagnetisches Feld erzeugen, das dem **natürlichen Feld der Umwelt so ähnlich wie möglich** ist. Damit wollte er sicherstellen, dass der Körper es leicht hat, diese Signale zu **verstehen**.

Deshalb hat er unsere Umwelt mit ihren uns umgebenden natürlichen Feldern gründlich untersucht und seine Magnetfeldgeräte so konstruiert, dass diese **natürlichen Frequenzen** so genau wie möglich nachgebildet werden.

Auf der **vorhergehenden Doppelseite** erfahren Sie mehr über unsere **Umweltsignale (Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen)** und die **Qualitätsmerkmale** der Geräte von Dr. Ludwig.

Noch heute werden alle unsere Geräte nach den **Vorgaben von Dr. Ludwig** hergestellt und erzeugen somit elektromagnetische Felder in unterschiedlichen Frequenzen, die vom Körper leicht verstanden werden.

Das Pfeilsymbol

Alle Geräte bauen auf den biophysikalischen Erkenntnissen von **Dr. rer. nat. W. Ludwig, Institut für Bioinformativ Medizin, Weikersheim** auf. Die von Dr. Ludwig entwickelten Geräte mit den entsprechenden Qualitätsmerkmalen erkennen Sie am **Pfeilsymbol**.



Unsere Produktpalette

Für die Nutzung zu Hause haben wir eine breite Palette von unterschiedlichen **Kleingeräten**. Auch Anwendungen mit einem unserer **Großgeräte** (dem MEDISEND®super) können ganz einfach zu Hause durchgeführt werden. Gerne helfen wir Ihnen, sich in unseren Produkten zurechtzufinden. Zur besseren Übersicht haben wir sie in folgende Themengebiete unterteilt:

• Klein- und Handgeräte:

MEDISEND®, MEDISEND®protect, MEDICUR®pro, METRONOM solar, METRONOM C und **MEDICUR®color** sind klein und handlich und werden sowohl zu Hause als auch in der Praxis eingesetzt (S. 8-14)

• Großgerät:

Informieren Sie sich über unser **MEDISEND®super** zur Magnetfeld-Anwendung zu Hause (S. 16-19)

• Wasseraufbereitung:

Für unsere Gesundheit gibt es nichts Wichtigeres als reines Wasser. Mit dem **spring-time®premium pro** holen Sie sich Ihre eigene Quelle klaren, energetisierten Wassers nach Hause (S. 21-35)

• Zubehör, Tensoren, Literatur

Es gibt noch viel mehr zu entdecken (ab S. 36)

Unsere Webseite

Wenn Sie Zugang zum **Internet** haben, besuchen Sie uns auch gern auf unserer **Webseite www.ams-ag.de**.

In unserer Rubrik „**Für den Heimbedarf**“ finden Sie weitere ausführliche Informationen über alle Geräte. Die entsprechenden Informationsbroschüren können Sie entweder als PDF direkt von der Webseite herunterladen oder in gedruckter Form bei uns anfordern. In unseren allgemeinen Rubriken erfahren Sie mehr über die Anwendung und den Nutzen von Magnetfeldern. Außerdem lesen Sie, auf welchen Veranstaltungen Sie uns treffen können.

Veranstaltungskalender

Wir sind regelmäßig auf **Messen und Seminaren** vertreten, wo Sie uns persönlich kennenlernen und die Geräte ausprobieren können. Oder besuchen Sie uns (nach Anmeldung) einfach in Weikersheim.

Finanzierung

Größere Anschaffungen sind oftmals nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. Wir bieten Ihnen deshalb unterschiedliche **Finanzierungsmöglichkeiten** wie z.B. Miete auf Zeit, Leasing oder Ratenzahlung. Lesen Sie Genaueres über unser Leasingangebot auf S. 20.

Falls Sie anstelle von Lesen lieber mit uns sprechen und Ihre Fragen stellen wollen - wir sind auch gern telefonisch für Sie da: **0 79 34 / 99 34 89-0**

Montags bis donnerstags: 8:00 bis 17:30 Uhr
Freitags: 8:00 bis 15:00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

Unsere Klein- und Handgeräte

Alle unsere Klein- und Handgeräte sind hervorragend für die **Nutzung zu Hause** geeignet.

Sie verfügen über **voreingestellte Programme**. Dies sind beispielsweise **anregende, beruhigende oder ausgleichende Frequenzen** oder solche, die sich für **elektrosensible** Menschen bewährt haben.

Zur **Anwendung** nutzen Sie einfach eine der **zur Auswahl stehenden Frequenzen**, legen sich das eingeschaltete Gerät auf oder neben sich oder stecken es in die Tasche.

Um auch mit den Kleingeräten die Fähigkeit zur **Informationsübertragung** des pulsierenden elektromagnetischen Feldes zu nutzen, können Sie an alle Geräte* den **mitgelieferten Ampullenhalter** anschrauben.

In diesen Halter können Sie eine **Glasampulle mit endo- oder exogenen Informationen** geben, die Sie bei der Anwendung **übertragen** möchten.

Das können homöopathische Mittel sein, Bachblüten, Eigenosoden oder jegliche andere Substrate.

Die in der Ampulle enthaltene Information wird mit **jeder gewählten Frequenz** übertragen - die Übertragung ist **unabhängig** davon, welches voreingestellte Programm des Gerätes Sie nutzen.

Die Kleingeräte* verfügen über eine **automatische Abschaltung**, die bei einigen von ihnen auch **deaktiviert** werden kann. Nach der automatischen Abschaltung können Sie das Gerät bei Bedarf sofort wieder erneut einschalten - eine **Überdosierung der Anwendung ist nicht möglich**.

Die **physiologische Reichweite** unserer Kleingeräte beträgt je nach Modell ca. **30-40 cm** (im Durchmesser **60-80 cm**).

Mit Ausnahme des MEDISEND®protects* werden die Kleingeräte mit **handelsüblichen Batterien** betrieben. Im Lieferumfang sind sogenannte **Starterbatterien** enthalten. Die **Lebensdauer üblicher Batterien** beträgt je nach Typ zwischen 3 Monaten und einem Jahr, auch bei täglicher Anwendung.

Unsere Klein- und Handgeräte sind robust, verschleiß- und **wartungsfrei**, handlich und einfach zu bedienen. Sie werden selbstverständlich mit einer ausführlichen Gebrauchsanweisung geliefert.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie ausführlichere Beschreibungen für jedes unserer „Kleinen“.

90 Tage Rückgaberecht



Nach dem Kauf unserer Klein- und Handgeräte (Bestellnummer 100 - 107) haben Sie ein **90tägiges Rückgaberecht mit einer Geld-zurück-Garantie**. Dies ist auf der Rechnung vermerkt. Senden Sie uns das Gerät innerhalb dieser Frist in **einwandfreiem Zustand** zurück, erstatten wir Ihnen den **vollen Kaufpreis** (abzüglich der Versandkosten).

Pfeilsymbol



Die Geräte mit der Technologie von **Dr. Ludwig®** erkennen Sie an dem **Pfeilsymbol**. Dieses Symbol steht für die Erzeugung eines elektromagnetischen Biofelds, das der **ungestörten Natur** nachempfunden ist. **Dr. Ludwig** entwickelte ein Verfahren, mit dem es gelingt, das **Frequenzspektrum von 64 Spurenelementen** auf Eisenkerne zu modulieren. Die auf diese Art strukturmodifizierten Eisenkerne werden in allen unseren Geräten verbaut, so dass die Information der spezifischen Schwingungsmuster der Spurenelemente (die **Geomagnetfrequenzen**) automatisch mit dem vom Gerät generierten pulsierenden Magnetfeld auf den Körper übertragen wird.

Lesen Sie mehr zu den **Umweltsignalen** und den **Qualitätsmerkmalen** der Geräte von Dr. Ludwig auf Seite 4/5.

* gilt für alle Kleingeräte außer dem **MEDISEND®protect**: Das **MEDISEND®protect** verfügt **nicht** über einen Ampullenhalter, hat **keine** automatische Abschaltung und wird **nicht** mit Batterien betrieben.

Nr.	Frequenz	Anwendungsbeispiele
1	3 Hz	Nacht <ul style="list-style-type: none"> • begünstigt Entspannung und Schlaf • unterstützt bei Nervosität und Schlafstörungen
2	4 Hz	
3	1,2 Hz	Elektrosensibilität <ul style="list-style-type: none"> • unterstützt bei Sensibilität auf Elektromog • fördert Entspannung und Abwehrkräfte
4	7,8 Hz	Konzentration / Energetisierung <ul style="list-style-type: none"> • schenkt Kraft, fördert Ruhe, Ausgleich und Konzentration • 7,8 Hz ist der Hauptwert der Schumannfrequenzen und unsere wichtigste „Wohlfühlfrequenz“ • mit der Einstellung Nr. 4 (7,8 Hz) lassen sich wasserhaltige Lebensmittel energetisieren, indem Sie das Gerät etwa eine Minute lang daneben legen
5	8,2 Hz	
6	10 Hz	Tag <ul style="list-style-type: none"> • fördert das allgemeine Wohlbefinden • unterstützt bei Wetterfühligkeit, Reise- und Seekrankheit, Hörschwindel, Jetlag u.a.
7	12 Hz	
8	20 Hz	Fitness <ul style="list-style-type: none"> • setzt Energie frei • nützlich bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel u.a.
9	33 Hz	

Technische Daten:

- Magnetfeldfrequenzen:** 1,2 / 3,0 / 4,0 / 7,8 / 8,2 / 10 / 12 / 20 / 33 Hz
- Batterien:** zwei Batterien 1,5 V Typ AAA
- Gewicht:** 52 g
- Größe:** 5 x 6,6 x 1,5 cm (ohne Ampullenhalter)
- Lieferumfang:** Gerät mit Batterien, zweite Rückwand mit integriertem Ampullenhalter, drei Glasampullen, Gebrauchsanweisung
- Garantie:** 2 Jahre

Preis:

Preis netto: 251,26 € inkl. 19% MwSt.
 Preis inkl. 19% MwSt.: 299,- €
 Versandkosten: 7,- €

Bestell-Nr. 102



MEDISEND®

Der kleine Ludwig



Unser kleinstes tragbares Magnetfeldgerät

Das beliebte **MEDISEND®** bietet Ihnen **unterschiedliche Programme** zur Anwendung bei Konzentrationsmangel, Abgeschlagenheit, Wetterfühligkeit, Schlafproblemen, Elektrosensibilität und mehr.

Viele unserer Kunden nennen unser **MEDISEND®** liebevoll „Der kleine Ludwig“ und möchten dieses kleine Gerät nicht mehr missen. Es ist ein alltäglicher Begleiter und wird in Jacken- und Hosentaschen überall hin mitgenommen. Im Durchmesser hat es eine **physiologische Reichweite** von ca. 60 cm.

Das **MEDISEND®** ist das erste von **Dr. Ludwig** entwickelte Gerät mit pulsierendem Magnetfeld und schon seit **über 40 Jahren** auf dem Markt.


MEDISEND® fördert und stabilisiert die Regulationsfähigkeit

Das MEDISEND® ...

→ ... **bietet neun unterschiedliche Frequenzen**, die Sie je nach Situation wählen können (s. Tabelle links). Für die Einstellungen Nacht / Konzentration / Tag / Fitness gibt es jeweils zwei Auswahlmöglichkeiten. Probieren Sie aus, welche für Sie am angenehmsten ist.

→ ... **ermöglicht Ihnen über einen Ampullenhalter** (wahlweise nutzbar durch mitgelieferte zweite Rückwand, siehe Bild oben) das Einschwingen von Substraten.

MEDISEND® protect sorgenfrei am computer

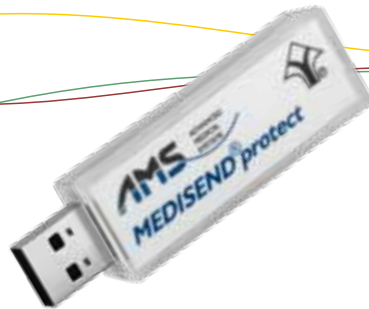

Funktion - Anwendung

Für alle Lebewesen haben elektromagnetische Wellen eine fundamentale Funktion: Sie steuern und regeln die körpereigenen „Bioströme“. Wird diesen von außen durch Elektromog dauerhaft „dazwischengefunkt“, können biologisch sensible Regelkreise aus dem Takt geraten.

Moderne Arbeitsplätze stecken voller Elektromog-Quellen. Wir sitzen zwischen Computer, Laptop, Fax, Telefon, Kopiergerät und Drucker, müssen ständig erreichbar sein. Wir tragen Headset, Handy und Piepser, arbeiten unter Neon-Licht, verwenden Sparlampen und in der Nähe befindet sich ein Handymast. UMTS, WLAN, Bluetooth sorgen für eine schnelle Datenübertragung - per Flatrate sind wir immer online.

Kinder und Jugendliche sitzen oft stundenlang vor dem Computer, telefonieren mit dem Handy oder einem schnurlosen Telefon und haben gleichzeitig Musik im Ohr.

Auf Dauer reagieren zunehmend mehr Menschen sensibel auf Elektromog. Umgangssprachlich wird von „Elektromog-Sensibilität“ gesprochen. Eine dauerhafte Elektromogstrahlung kann individuell unterschiedliche Befindlichkeitsstörungen auslösen.

Das **MEDISEND®protect** wird einfach in einen USB-Port Ihres Computers/Laptops gesteckt und erzeugt dort ein elektromagnetisches Biofeld, das der **ungestörten Natur** nachempfunden ist. An diesem stärkenden Feld orientiert sich der Organismus und wird auf diese Weise im Idealfall überhaupt nicht mehr von den Störwellen des Computers und anderer Geräte irritiert.

Im Durchmesser hat das **MEDISEND®protect** eine **physiologische Reichweite** von ca. 80 cm.

- Das **MEDISEND®protect** wird über einen beliebigen USB-Anschluss in Ihrem PC/Laptop betrieben.
- Es erzeugt ein natürliches und komplexes elektromagnetisches Feld mit 7,8 Hz (Hauptwert des Schumannfrequenz-Spektrums. Selbstverständlich wird im **MEDISEND®protect** auch das Geomagnet-Frequenzspektrum erzeugt.
- Die Schumannfrequenz von 7,8 Hz wird zusätzlich mit der Frequenz von 1,2 Hz moduliert. Diese Frequenz hat sich als sehr wirksam gegenüber Elektromog (insbesondere Handy-Strahlung) erwiesen.
- Es bezieht über den USB-Anschluss lediglich den Strom, daher kann es zu keinerlei Problemen mit Anwender-Programmen, Betriebssystem-Versionen und Treibern auf Ihrem PC kommen.
- Es kann an **jeder USB-Schnittstelle** angeschlossen werden - somit können Sie es z.B. auch **im Auto** nutzen.

Technische Daten:

Magnetfeldfrequenz:	7,8 Hz - moduliert mit 1,2 Hz
Batterien:	die Stromversorgung erfolgt durch den USB-Anschluss am Computer
Gewicht:	15 g
Größe:	7 x 2 x 1,2 cm
Lieferumfang:	Gerät in Metallbox, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	83,19 €	inkl. 19% MwSt.
Preis inkl. 19% MwSt.:	99,- €	99,- €
Versandkosten:	7,- €	



Bestell-Nr. 100



Hersteller:
 Snowden Ltd.
 Research & Innovation Centre
 4 Finch Close
 Nottingham
 NG7 2NN
 GB

MEDICUR[®] pro

mobiler Schmerztherapeut

Das MEDICUR[®] pro ...

- ➔ ... ist ein einfach zu bedienendes Magnetfeldtherapiegerät mit drei Programmen. Es wird seit vielen Jahren sehr erfolgreich zur Linderung von **Schmerzen** eingesetzt und ist EU-weit als **Medizinprodukt** zugelassen (Medizin-Produkte-Gesetz, Klasse II b).
- ➔ ... aktiviert Ihre **Selbstheilungskräfte** auf natürliche Weise und unterstützt die **Selbstregulation**. In der Folge werden oft weniger Medikamente mit ihren entsprechenden Nebenwirkungen benötigt.
- ➔ ... ist **handlich** - kaum größer als eine Packung Papiertaschentücher.
- ➔ ... wird zur **Anwendung** einfach auf oder neben den Körper, auf den Solarplexus oder direkt auf den Beschwerdeherd gelegt. Es schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab. Bei Bedarf kann es wiederholt angewendet werden – eine Überdosierung ist nicht möglich. Im Durchmesser hat es eine **physiologische Reichweite** von ca. 80 cm.

Generell sorgt **jedes** der einstellbaren Programme für eine mögliche **Schmerzlinderung**.

Darüber hinaus haben sich die unterschiedlichen Frequenzen erfahrungsgemäß für folgende in der Tabelle genannten Anwendungen bewährt:

Frequenz	Anwendungsbeispiele
3,0 Hz	<p>beruhigend</p> <ul style="list-style-type: none"> • begünstigt Entspannung und Schlaf • unterstützt bei Nervosität und Schlafstörungen
7,8 Hz	<p>ausgleichend/stabilisierend</p> <ul style="list-style-type: none"> • schenkt Kraft, fördert Ruhe, Ausgleich und Konzentration • unterstützt bei Wetterfühligkeit • die Schumannfrequenz von 7,8 Hz ist unsere wichtigste „Wohlfühlfrequenz“ • Energetisierung von wasserhaltigen Lebensmitteln, indem Sie das Gerät eine Minute daneben legen
20 Hz	<p>anregend</p> <ul style="list-style-type: none"> • setzt Energie frei • nützlich bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel

Technische Daten:

- Magnetfeldfrequenzen:** 3,0 / 7,8 / 20 Hz
- Batterie:** 9 Volt Blockbatterie
- Gewicht:** 110 g
- Größe:** 2,5 x 7,6 x 11 cm
- Lieferumfang:** Gerät mit Batterie und einer Ersatzbatterie, Klettbandage, Gebrauchsanweisung
- Garantie:** 10 Jahre



Preis:

- Preis netto:** 310,09 €
- Preis inkl. 19% MwSt.:** 369,- €
- Versandkosten:** 7,- €

inkl. 19% MwSt.

369,- €

Bestell-Nr. 104



METRONOM solar mit Frequenzdurchlauf für Zapperfunktion

Symbol und chin. Element	Frequenz	Anwendungsbeispiele
Erde	Frequenzdurchlauf 1000 - 1 Hz	Basisprogramm <ul style="list-style-type: none"> Stabilisierung des Organismus Harmonisierung des vegetativen Nervensystems Zapperfunktion durch die Oberwellen bis in den MHz-Bereich
Feuer	33 Hz	anregend <ul style="list-style-type: none"> setzt Energie frei nützlich bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel
Holz	7,8 Hz Hauptwert Schumannfrequenz	ausgleichend / stabilisierend <ul style="list-style-type: none"> schenkt Kraft, fördert Ruhe, Ausgleich und Konzentration die Schumannfrequenz von 7,8 Hz ist unsere wichtigste „Wohlfühlfrequenz“ Energetisierung von wasserhaltigen Lebensmitteln, indem Sie das Gerät etwa eine Minute lang daneben legen
Metall	3,0 Hz	beruhigend / entspannend <ul style="list-style-type: none"> begünstigt Entspannung und Schlaf, unterstützt bei innerer Unruhe und Schlafstörungen
Wasser	1,2 Hz	Elektrosensibilität <ul style="list-style-type: none"> unterstützt bei Sensibilität auf Elektromog die Nogier-Frequenz von 1,2 Hz fördert Entspannung und Regulation

Das **METRONOM solar** hat fünf unterschiedliche Programme zur Auswahl (s. Tabelle). Zur Nutzung legen Sie das eingeschaltete Gerät einfach **neben oder auf sich** (z.B. auf den Solar Plexus) oder stecken es in die Tasche. Im Durchmesser hat es eine **physiologische Reichweite** von ca. 80 cm.

Das **METRONOM solar** vereint die wichtigsten Funktionen unserer Kleingeräte **MEDISEND®** und **MEDICUR®pro**. Darüber hinaus sind die **METRONOM**-Geräte die einzigen Magnetfeld-Kleingeräte nach Dr. Ludwig®, die neben Festfrequenzen auch über einen **Frequenzdurchlauf** verfügen.

Neben den unterschiedlichen einstellbaren Programmen generiert das **METRONOM solar** immer auch die **Geomagnetfrequenzen**. Zusätzlich werden auch die **Solarfrequenzen** abgegeben.



Technische Daten:

Magnetfeldfrequenzen:	1,2 / 3,0 / 7,8 / 33 Hz sowie Frequenzdurchlauf von 1000 - 1 Hz
Batterie:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	121 g
Größe:	2,5 x 7,6 x 11 cm (ohne Ampullenhalter)
Lieferumfang:	Gerät mit Batterie, Ampullenhalter, drei Glasampullen, Klettbandage, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	419,33 €	inkl. 19% MwSt.
Preis inkl. 19% MwSt.:	499,- €	
Versandkosten:	7,- €	

499,- €

Bestell-Nr. 103

Das **METRONOM solar** eignet sich mit seinem **Frequenzdurchlauf** zur Kräftigung des Organismus. Mit dem sich wiederholenden Durchlauf von 1000 bis 1 Hz wird dem Körper eine große Bandbreite an Frequenzen angeboten, **um die Regulation anzuregen**. Der Frequenzdurchlauf wird häufig zur **Unterstützung von ausleitenden Verfahren** gewählt.

Im Frequenzdurchlauf erreicht das **METRONOM solar** in seinen Oberwellen sogar den **Megahertzbereich**. Hierdurch werden auch Frequenzen von Hulda Clark und Royal Rife durchlaufen und das **METRONOM solar** kann als **alternatives Zapper-Gerät** genutzt werden. Anders als der Reizstrom üblicher Zapper, erreicht ein elektromagnetisches Feld sogar den **intrazellulären Raum**.

Zusätzlich **überträgt** es mit Hilfe des mitgelieferten Ampullenhalters **Informationen sämtlicher Substrate** wie z.B. Homöopathika, Bachblüten u.a. Das Magnetfeld wird hierbei als **Transport-schiene** genutzt.



METRONOM C

mit Speicherplatz für
Bioinformationen

Das **METRONOM C** gehört zur sogenannten **C-Generation** der AMS Magnetfeldgeräte und unterscheidet sich vom **METRONOM solar** dadurch, dass es über einen Speicherplatz verfügt, auf dem digitale Bioinformationen (**BIOWAVES**) abgelegt werden können.

Um den Speicherplatz des **METRONOM C** nutzen zu können, ist der Anschluss an ein Großgerät der C-Generation (**MEDISEND® super III /MEDISEND®super C** oder **WAVE TRANSFER C**) im Zusammenhang mit der **AMScomsystem** Software notwendig. Diese Großgeräte werden von Therapeuten genutzt.






Somit ist es möglich, digitalisierte Spektren als Einzel- oder Komplexmittel auf dem **METRONOM C** zu speichern. Diese gespeicherte Information kann mittels Knopfdruck wahlweise mit jedem der fünf Programme dazugeschaltet werden.

Wenn Sie jemanden kennen, der eines dieser **Großgeräte** mit dem **AMScomsystem** zur Verfügung hat, ist es nicht notwendig, selbst ein Großgerät zu besitzen. Manche unserer Kunden haben einen Heilpraktiker, naturheilkundlichen Arzt, Physiotherapeuten oder anderen Therapeuten, der eines unserer Großgeräte mit dem **AMScomsystem** nutzt. Somit kann die individuelle Information auch durch diesen Therapeuten auf das eigene **METRONOM C** übertragen und dort gespeichert werden.*

Natürlich ist es auch wie beim **METRONOM solar** möglich, mit Hilfe des **mitgelieferten Ampullenhalters** analoge Informationen zu übertragen. Das Magnetfeld wird auch hier als Transportschiene genutzt.

Das **METRONOM C** ist eine Art Zwillingbruder unseres **METRONOM solar**-Gerätes.

Es hat mit seinen fünf Programmen

-  Frequenzdurchlauf mit Zapperfunktion
-  33 Hz, anregend
-  7,8 Hz, ausgleichend
-  3,0 Hz, beruhigend
-  1,2 Hz für Elektrosensibilität

exakt die gleichen Anwendungsmöglichkeiten wie das **METRONOM solar**. Lesen Sie hierzu die Produktbeschreibung auf der vorhergehenden Seite.



Technische Daten:

Magnetfeldfrequenzen:	1,2 / 3,0 / 7,8 / 33 Hz sowie Frequenzdurchlauf 1000 - 1 Hz
Batterie:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	127 g
Größe:	2,5 x 7,6 x 11 cm (ohne Ampullenhalter)
Lieferumfang:	Gerät mit Batterie, Ampullenhalter, drei Glasampullen, Klettbandage, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	494,96 €	inkl. 19% MwSt.
Preis inkl. 19% MwSt.:	589,- €	
Versandkosten:	7,- €	

589,- €

Bestell-Nr. 107

* Wenn Sie auf der Suche nach einem Therapeuten in der Nähe sind, der mit unseren Geräten arbeitet, schauen Sie doch auf unserer Webseite in die Therapeutenliste. Vielleicht ist eine Praxis gar nicht weit von Ihnen. www.ams-ag.de → Termine und Informationen → Therapeuten finden



MEDICUR® color

Farben und Magnetfeld

Das MEDICUR® color...

- ➔ ... kombiniert **sieben Farben** in Form von Solarfrequenzspektren mit **pulsierendem Magnetfeld**. Jede Farbwahl generiert eine andere Frequenz. Die sieben Farben lassen sich **einzeln oder in Kombination** einsetzen (120 mögliche Kombinationen).
- ➔ ... kann mit seiner positiven Wirkung auf die physische und psychische **Regulationsfähigkeit** bei psychosomatischen, neurovegetativen Befindlichkeiten eingesetzt werden.
- ➔ ... **optimiert** bewährte energetische Behandlungsverfahren wie Chakren-Behandlung und Akupunktur.
- ➔ ... kann durch den mitgelieferten Ampullenhalter zur **Substratübertragung** von z.B. Homöopathika, Bachblüten usw. eingesetzt werden. Seine **physiologische Reichweite** beträgt im Durchmesser 80 cm.

Nr.	Farbe	Frequenz	Anwendungsbeispiele
1	Braun	33 Hz	sorgt für Vitalität und Lebenskraft
2	Rot	19 Hz	anregend, energetisierend
3	Orange	17 Hz	Wärme spendend, ausgleichend
4	Gelb	12,5 Hz	Sonnenlicht, unterstützt Ausleitung
5	Grün	9,5 Hz	Regenerationsunterstützung
6	Blau	7,8 Hz	Hauptwert Schumannfrequenz, konzentrationsfördernd, ausgleichend, Energetisierung von Wasser
7	Violett	3,3 Hz	beruhigend, Geborgenheit, Lösen emotionaler Blockaden
4 + 7	Gelb + Violett	1,2 Hz	Nogier-Frequenz, entspannend, hilfreich bei Elektrosensibilität
1 - 6	Weiß	129 Hz	Unterstützung des gesamten Stoffwechsels



Technische Daten:

Magnetfeld-frequenz:	120 Kombinationen verschiedener Frequenzen
Batterien:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	120 g
Größe:	2,5 x 7,6 x 11 cm (ohne Ampullenhalter)
Lieferumfang:	Gerät mit Batterie, Ampullenhalter, drei Glasampullen, Klettbandage, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	503,36 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	599,- €
Versandkosten:	7,- €

inkl. 19% MwSt.

599,- €

Bestell-Nr. 106



Das Team

Von links nach rechts sind wir:

Eva Niesel, Angelika Beck, Tara Beck, Tina Först, Dr. Frank Beck, Anne Keßler

Dr. rer. nat. Frank Beck

Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der AMS GmbH sowie Leiter des „Instituts für Biophysik Dr. Ludwig“

Als Kopf der AMS fällt Dr. Beck alle strategischen Entscheidungen und hat stets ein offenes Ohr für Verbesserungsvorschläge und neue Ideen. Ihn fasziniert die Kombination von wissenschaftlichen Fakten mit naturheilkundlichen Vorgehensweisen und im Laufe der Jahre hat er sich ein breites Wissen in der Bioinformativen Medizin angeeignet. Wenn Sie Dr. Beck kennenlernen möchten, besuchen Sie ihn einfach bei einer der zahlreichen Messen, auf denen er persönlich als Aussteller und häufig als Referent anwesend ist.

Tina Först

Heilpraktikerin, Dipl.-Bw. (FH), M.A., Marketing, Leitung Export

Über ihren Schreibtisch geht unsere Korrespondenz ins Ausland und sie kümmert sich um die Pflege unserer Webseite. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Sie ihre freundliche Stimme am Telefon hören, wenn Sie bei uns anrufen und Auskunft brauchen. Mehrmals im Jahr ist sie auf Messen unterwegs, auf denen sie die AMS mit einem Ausstellerstand repräsentiert. Außerdem ist sie bei vielen unserer Seminare als direkte Ansprechpartnerin vor Ort.

Anne Keßler

Leitung Sekretariat und Buchhaltung, Seminarvorbereitung

Sie ist zuständig für den Zahlungsverkehr sowie die Vorbereitung der Buchhaltung. Außerdem arbeitet sie im Versand, kümmert sich um Reparaturzugänge und Seminare. Es ist durchaus möglich, dass Sie bei Anruf unsere Frau Kessler am Telefon haben, die Sie gerne berät und Ihnen immer freundlich weiterhilft.

Angelika und Tara Beck sowie Eva Niesel

Auftragsbearbeitung, Messevorbereitung, Versandvorbereitung, Lagerverwaltung

Ohne unsere drei fleißigen Helferinnen sähe der Arbeitsalltag schwierig für uns aus. Alle drei kümmern sich gewissenhaft um die Bestellungen und jegliche Form der Versandvorbereitung und Lagerverwaltung. Gelegentlich sind sie auch auf Messen dabei, bei denen sie tatkräftig unterstützen.

Unser Großgerät für
den Privatbedarf

MEDISEND®super

Pulsierendes Magnetfeld und Bioresonanz



Für Sie und die ganze Familie

Um gesund zu sein und gesund zu bleiben, spielen **Eigenverantwortung und Eigeninitiative** eine wachsende Rolle. Prophylaxe, Regeneration und die tägliche Vorsorge haben eine hohe Priorität

Ganz gleich wie sich das Gesundheitssystem entwickeln wird - **Gesunderhaltung und Gesundheit** sind jetzt und in Zukunft von besonderer Wichtigkeit. Natur- und Erfahrungsheilkunde können Sie bei Ihren Vorsorgemaßnahmen wirkungsvoll unterstützen.

Das **MEDISEND®super** hilft Ihnen dabei. **Es vereint bewährte Methoden der Erfahrungsheilkunde:**

- Pulsierendes Magnetfeld
- Bioresonanzverfahren

MEDISEND®super...

... nutzt das **pulsierende Magnetfeld** als **Anwendungssignal** und zusätzlich als **Trägersignal für exogene und endogene Bioinformationen/Substrate**. Dr. Ludwig fand zusammen mit zahlreichen Anwendern spezifische Frequenzprogramme für eine breite Auswahl von Anwendungen, um gezielt die Selbstheilungskräfte des Organismus anzuregen.

... verfügt über **einen Frequenzgenerator** mit dem Sie eine Frequenzbandbreite von 0,1 - 1000 Hz einstellen können. Die eingestellte Frequenz lässt sich bei Bedarf zusätzlich modulieren.

... nutzt die **MAGNETO-Schleife** als Applikator und überträgt hiermit das Magnetfeld zur Anwendung. Die Schleife ist unkompliziert in der Handhabung und handlicher als z.B. eine große Matte.

... verhindert durch den **eingebauten Hochleistungsakku** Elektrosmog und dessen Übertragung. Dies ist entscheidend für das **störungsfreie Einschwingen** von exogenen und endogenen Bioinformationen und von großer Wichtigkeit insbesondere für elektrosensible Personen.

... gibt die Möglichkeit, einen **MEDICUP** und **Handelektroden** anzuschließen. Hiermit können Sie auf **analogem Wege** sowohl **exogene** (z.B. Homöopathika) als auch **endogene** (körpereigene) Informationen **auf das Magnetfeld übertragen** und zur Anwendung nutzen.

pulsierendes Magnetfeld
für Anwendung und →
Informationsübertragung

Frequenzspektrum
0,1 - 1000 Hz →

handlicher Applikator →

eingebauter Akku →

Substratübertragung →

Förderung der Regulationsfähigkeit

Die Handhabung des **MEDISEND®super**-Gerätes ist sehr einfach: Sie stellen mittels des Drehknopfes die **gewünschte Frequenz** ein, die Sie entweder mit einem **geeigneten Testverfahren** austesten oder aus der mitgelieferten **Liste der Erfahrungswerte** entnehmen. Dann starten Sie das Gerät. Die angeschlossene **MAGNETO-Schleife** gibt das pulsierende Magnetfeld in der gewählten Frequenz ab. Legen Sie die Schleife auf oder neben den Körper, um ihn in den **Wirkungskreis** des Magnetfeldes zu bringen (ca. **2 m** im Durchmesser).

← Anwendung

Die Geräte sind bestens geeignet, um sowohl **exogene** (z.B. Homöopathika) als auch **endogene** (körpereigene) **Bioinformationen** mit auf das pulsierende Magnetfeld zu übertragen und somit in die Anwendung einzubringen.

← Bioresonanz

Die Stromversorgung wird durch einen **wiederaufladbaren Akku** gewährleistet. Ein Schalter zur Trennung vom Stromnetz sorgt dafür, dass während der Anwendung **kein zusätzlicher Elektromog** erzeugt und übertragen wird.

Eine Anwendung dauert in der Regel **15 Minuten** - es sind jedoch auch längere oder kürzere Einheiten möglich.

Vor und nach der Anwendung sollte möglichst viel mineralarmes Wasser getrunken werden, um den Körper in seiner **Regulationsfindung und Ausleitung** zu unterstützen.

Das **MEDISEND®super** hat **einen Frequenzgenerator**, mit dem sich die Frequenzen zwischen 0,1 und 1000 Hz einstellen lassen. Die abgegebenen **Oberwellen reichen bis in den MHz-Bereich** hinein. Somit generiert es sämtliche **RIFE- und CLARK-Frequenzen** bis 10 MHz.

← Frequenzen

Weiterhin haben Sie die Wahl zwischen **zwei Frequenzdurchläufen**: 1000 bis 1 Hz und 100 bis 1 Hz. Hierbei durchläuft das Gerät innerhalb von ca. acht Sekunden alle Frequenzen in dem gewählten Intervall. Ist der Frequenz-Zyklus durchlaufen, beginnt er wieder von vorn. Dem Körper wird hiermit eine große Bandbreite an Frequenzen angeboten, **um die Regulation anzuregen**. Die Frequenzdurchläufe werden häufig zur **Unterstützung von ausleitenden Verfahren** gewählt oder als **Einstieg in einen Anwendungszyklus**.

Zur Auswahl der Frequenzen können Sie die mitgelieferte **Liste mit Erfahrungswerten** nutzen. Bei komplexen Fragestellungen ist es sinnvoll, wenn Sie die Wahl der Frequenzen durch ein **Testverfahren** unterstützen, wie z.B. Tensortestung, Kinesiologie, EAV oder RAC.

← Auswahl der Frequenzen

Die AMS bietet regelmäßig ein bis zwei Mal im Jahr einen **Tensorkurs** zum Erlernen dieser Testmethode an. Termine und mehr Information finden Sie auf unserer Webseite **www.ams-ag.de** im Menüpunkt **Seminare**.

Neben den unterschiedlichen einstellbaren Frequenzen (u.a. die Einstellung auf **7,8 Hz, den Hauptwert des Schumannfrequenzspektrums**) werden vom **MEDISEND®super** immer zusätzlich auch die **Geomagnetfrequenzen** und die **Solarfrequenzen** abgegeben - **unabhängig davon**, welche spezifische Frequenz Sie zur Anwendung wählen.

Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen sind unsere **Umweltsignale**. Wir nennen sie die „Biologischen Normale“. Die genaue Beschreibung für diese Signale finden Sie auf Seite 4/5 oder auf unserer Webseite **www.ams-ag.de** im Menüpunkt **Grundlagen Magnetfeldtherapie**.

← Umwelt-
signale

Die **MAGNETO-**Schleife gibt das pulsierende Magnetfeld ab



Übertragung von Bioinformationen

Zum **MEDISEND®super** gibt es **passendes Zubehör**, das **zum Teil im Lieferumfang enthalten ist**. Einige andere Zubehörteile können Sie **optional** dazu erwerben.

→ **MAGNETO-Schleife zur Übertragung des pulsierenden Magnetfeldes (im Lieferumfang enthalten):**

Um das pulsierende Magnetfeld für eine Anwendung nutzen zu können, muss ein Applikator - z.B. die **MAGNETO-Schleife** - angeschlossen sein. Durch sie wird das Magnetfeld abgegeben. Sie wird für die Anwendung **auf oder neben den Körper** gelegt.

Der **physiologische Wirkungskreis** des von der Schleife abgegebenen elektromagnetischen Feldes reicht bis zu 2 m im Durchmesser. Es ist **weder sicht- noch hörbar**. Sehr sensible Menschen spüren manchmal etwas - das muss aber nicht sein.

Informationsübertragung →

Ein pulsierendes Magnetfeld hat die Fähigkeit, **Informationen transportieren und übertragen** zu können. Dies ist vergleichbar mit den Funkwellen aus dem Fernsehen oder dem Radio: Hierbei erfolgt eine Übertragung von Bild und Ton durch eine modulierte Trägerwelle (z.B. UKW-Frequenzen). Im Rahmen der Bioresonanz nach Dr. Ludwig wird das pulsierende Magnetfeld zusätzlich als **Trägerwelle für Bioinformationen** genutzt. Man bezeichnet es als „Einschwingen“ von **exogenen** (körperfremden) oder **endogenen** (körpereigenen) Bioinformationen.

Um das Magnetfeld auch als **Transportschiene im Sinne der Bioresonanz** nutzen zu können, werden **MEDICUP** und **Handelektroden** an das Gerät angeschlossen.

MEDICUP für exogene Information →



→ **MEDICUP für die exogene Informationsübertragung (optional erhältlich):**

An das **MEDISEND®super** lässt sich ein Becher - der **MEDICUP** - anschließen, um **exogene Informationen** mit dem pulsierenden Magnetfeld zu übertragen. Hierzu stellen Sie die Mittel (z.B. Homöopathika) am besten in einer Ampulle oder einem Glasröhrchen hinein. Sobald die Anwendung mit dem Gerät gestartet wird, fungiert das elektromagnetische Feld nicht nur als **Anwendungssignal**, sondern gleichzeitig auch als **Transportwelle** für jene Informationen, die sich im MEDICUP befinden. Die Übertragung der Informationen ist **unabhängig davon**, welche Frequenz Sie wählen: **Jede Frequenz ist Trägerwelle** und kann zum Einschwingen/Übertragen eingesetzt werden.

Wie auch schon bei der Auswahl der Frequenz ist es ebenso bei der Auswahl der zu übertragenden Substrate ratsam, die Mittel vorher durch ein **geeignetes Testverfahren** auszutesten.

Handelektroden für endogene Information →



Abb. ähnlich

→ **Handelektroden für die endogene Informationsübertragung (optional erhältlich):**

Mit Hilfe von angeschlossenen **Handelektroden** können Sie mit dem pulsierenden Magnetfeld auch **endogene (körpereigene) Informationen** übertragen. Über den **symmetrischen Hautkontakt** (rechte und linke Körperhälfte) werden die endogenen Bioinformationen durch die Handelektroden abgegriffen und in Form von „**Aufmerksamkeitssignalen**“ im Sinne der Bioresonanz an den Körper zurückgeführt. Die Handelektroden dienen dazu, die Informationen des kompletten Körper-Biofeldes **aufzunehmen**. Diese aufgenommenen Informationen werden auf das von der Schleife abgegebene Magnetfeld moduliert und mit diesem wieder **an den Körper zurückgegeben**.

Die Anwendung des pulsierenden Magnetfeldes in **Kombination mit endogenen und exogenen Informationen** fördert z.B. ganz besonders **Ausleitungsprozesse**.

Digitale Übertragung: MEDISEND®super C mit dem AMScomsystem



Eine Weiterentwicklung des **MEDISEND®super**-Gerätes ist das **MEDISEND®super C**. Beide Geräte unterscheiden sich nur in einer einzigen Eigenschaft: Das **MEDISEND®super C** hat eine **Schnittstelle**, an die man einen **Computer mit dem AMScomsystem** anschließen kann, um **digitalisierte Mittel** zur Anwendung zu nutzen. Abgesehen von dieser Schnittstelle handelt es sich um baugleiche Geräte mit **denselben Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten**.

Mit dem **MEDISEND®super C** ist es möglich, neben analogen auch **digitalisierte Substrate zur exogenen Informationsübertragung** zu nutzen. Wir haben hierfür die Software **AMScomsystem** entwickelt und weit über 6.000 Präparate (Homöopathika, Bachblüten, Nosoden, Phytotherapeutika usw.) digitalisiert. Diese digitalisierten Mittel nennen wir **BIOWAVES**, die wir in unterschiedlichen Paketen zusammengestellt haben. Sie steuern Ihr **MEDISEND®super C** durch den **Computer** und übertragen während der Anwendung mit Hilfe des Magnetfeldes die gewählten **BIOWAVES** als exogene Bioinformationen.

Laptop mit AMScomsystem (ohne BIOWAVES) inkl. 19% MwSt.: 2.890,-
Die **BIOWAVE**-Pakete sind separat erhältlich. Eine komplette Auflistung aller digitalisierten **BIOWAVES** enthält unser **BIOWAVE-Katalog**.

Bitte beachten Sie:

Das **MEDISEND®super** lässt sich nachträglich **nicht** mit einer Schnittstelle für den Computeranschluss nachrüsten. Wenn Sie sich die Möglichkeit zur Nutzung des Computers für die Zukunft offen lassen, ihn aber nicht sofort kaufen möchten, sollten Sie gleich in das **MEDISEND®super C** investieren.

Preis MEDISEND®super C inkl. 19% MwSt.: 5.320,- €

Sollten Sie Interesse am **MEDISEND®super C** und dem **AMScomsystem** haben, rufen Sie uns an, damit wir Sie entsprechend beraten können.
Tel.: 07934 / 99 34 89-0

Kombination mit Kleingerät

Das **METRONOM C** (s. Seite 13) ist eines unserer handlichen **Kleingeräte** und lässt sich besonders gut mit dem **MEDISEND®super C** kombinieren. Es hat fünf Programme und verfügt über einen Speicherplatz, auf dem sich mit dem **MEDISEND®super C** in Kombination mit der **AMScomsystem**-Software ein **BIOWAVE** abspeichern lässt. Während der Anwendung des **METRONOM C**-Gerätes kann der darauf gespeicherte **BIOWAVE** zu jedem der fünf Programme hinzugeschaltet werden. Die Information des **BIOWAVES** wird auf das abgegebene Magnetfeld aufmoduliert und somit übertragen. Manche Therapeuten nutzen es als Leihgerät für ihre Patienten.

Preis METRONOM C inkl. 19% MwSt.: 589,- €



MEDISEND®super

Technische Daten:

Magnetfeldfrequenzen:	Bandbreite 0,1 - 1000 Hz, zwei Frequenzdurchläufe: 1000 - 1 Hz und 100 - 1 Hz
Physiologische Reichweite:	bis zu 2 m im Durchmesser
Batterie:	eingebauter Hochleistungsakku
Gewicht:	1,5 kg ohne Applikator
Größe:	26,5 x 19 x 10,6 cm
Lieferumfang:	Steuergerät MEDISEND®super , Applikator (MAGNETO-Schlaufe), Akku-Ladgerät, Gebrauchsanweisung

Nicht im Lieferumfang enthalten: MEDICUP und Handelektroden
Sie sind als Zubehör **optional** erhältlich.

Garantie: 2 Jahre

Preis:

		inkl. 19% MwSt.
Preis netto:	3.882,35 €	4.620,- €
Preis inkl. 19% MwSt.:	4.620,- €	
Versandkosten:	15,- €	

Bestell-Nr. 201

Zubehör (optional):

MEDICUP: zweipoliger Becher (Höhe 7 cm, Durchmesser 5,5 cm), Anschlusskabel (18 cm)

Preis inkl. 19% MwSt.: 350,- €

zwei Handelektroden: aus V2A Stahl (Länge 10 cm, Durchmesser 2 cm), Anschlusskabel (2 m)

Preis inkl. 19% MwSt.: 220,- €

Gut zu wissen: Bei gleichzeitigem Kauf von Groß- und Kleingerät erhalten Sie auf das Kleingerät 10% Sonderrabatt.

Unser Leasingangebot

Um auch größere Anschaffungen für Sie besser möglich zu machen, bieten wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse hin individuell zugeschnittenes Finanzierungsmodell an. Grundsätzlich können Sie neben der Bar- und Ratenzahlung auch ein sehr günstiges Leasing-Modell in Anspruch nehmen. Damit reagiert die AMS auf die rigide Bankenpolitik, die es immer schwieriger macht, Neuanschaffungen in einem überschaubaren Investitionsrahmen finanzieren zu können.

Unser Angebot:

Sie können sämtliche Geräte direkt bei der AMS GmbH als Vertragspartner leasen - ganz ohne eine zwischen-geschaltete Leasinggesellschaft.

Der Leasing-Vertrag basiert auf folgenden Bedingungen:

- Der Mindestbestellwert beträgt: 2.000,- €
(Es können somit auch mehrere Kleingeräte „im Paket“ geleast werden.)
- Es erfolgt eine Anzahlung von 20% des Kaufpreises (Mietsonderzahlung).
- Die monatliche Leasingrate bei 48 Monaten Laufzeit (36, 54 oder 60 Monate Laufzeit auf Anfrage) beträgt derzeit (Stand vom 01.09.2023) nur 2,5% und wird selbstverständlich über die gesamte Laufzeit garantiert.
- Sollte sich das Zinsniveau am Tag des Vertragsabschlusses entscheidend verändert haben, erfolgt eine entsprechende Anpassung des Leasingfaktors.

Beispiel für die Errechnung einer monatlichen Leasingrate:

Angenommener Kaufpreis: 4.000,- €

Mietsonderzahlung bei Vertragsabschluss: 800,- €

Monatliche Leasingrate (Vollamortisation): $2,5\% \times 3.200,- \text{ €}$ ergibt 80,00 €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich z.Zt. 19% MwSt.

Eine einwandfreie Bonität ist selbstverständlich Voraussetzung.

Am Ende der Laufzeit kann das Gerät zurückgegeben oder gegen Zahlung eines Restwertes übernommen werden.

Bei einem Leasing-Vertrag zwischen der AMS und Ihnen fallen keinerlei versteckte Kosten (wie z. B. eine „einmalige Bearbeitungsgebühr“) an.

Rufen Sie uns an und fragen Sie nach einem Angebot - Wir helfen Ihnen gerne!



Wasseraufbereitung

Zwei Drittel unseres Körpervolumens bestehen aus Wasser. Allerdings ist ein Wassermolekül nur so klein, dass Sie – wenn Sie alle Moleküle Ihres Körpers zählen wollten – darauf kämen, dass 99% Ihrer Moleküle Wassermoleküle sind.

Wasser unterstützt den Körper nicht nur durch seine Eigenschaft als Lösungsmittel bei chemischen Reaktionsabläufen, sondern dient gleichzeitig als **Informations- und Energiespeicher**.

Dies macht zwei Dinge deutlich:

- Unser Trinkwasser sollte zum einen möglichst unbelastet – sprich **frei von Schadstoffen** – sein.
- Es ist äußerst hilfreich, wenn das Wasser zusätzlich auch eine **bioenergetisch gesunde Struktur** aufweist.

Auf den folgenden Seiten widmen wir uns voll und ganz dem Thema Wasser und stellen Ihnen unsere Produkte vor, die uns ganz besonders am Herzen liegen:

Hierbei handelt es sich zunächst um unsere **Wasseraufbereitungsgeräte**. Es ist sinnvoll, das Wasser, das wir zu uns nehmen, von Schadstoffen zu befreien. Dafür eignet sich das Prinzip der **Umkehrosmose** in idealer Weise. Lesen nachfolgend die ausführliche Beschreibung zu unserem **spring-time®premium** Gerät.

spring-time®premium pro - Wasseraufbereitung

- **Reinigung** → durch Umkehrosmose
- **Energetisierung** → durch pulsierendes Magnetfeld
- **Anreicherung** → mit Wasserstoffgas



Seite
22 bis 32

Besitzen Sie vielleicht schon ein Umkehrosmosegerät und sind ausschließlich an der **Anreicherung des Wassers durch Wasserstoffgas** interessiert? In diesem Fall sollten Sie einen genaueren Blick auf unseren Wasserstoffgenerator **bluebalance®** werfen.

bluebalance® - Wasserstoffgenerator

- **Anreicherung** → mit Wasserstoffgas



Seite
33 bis 35

Desweiteren führen wir **strukturmodifizierte Blockmagnete (SBM)**, die Sie einfach an Ihrer Hauptwasserleitung anbringen können. Diese Blockmagnete sorgen dafür, dass Kalk sich weniger leicht absetzt. Die Magnete sind nach dem Verfahren von Dr. Ludwig® **strukturmodifiziert**. Das bedeutet, dass durch erzwungene Platzwechsel in der Ionengitterstruktur der Magnete die Schwingungen von **64 Spurenelementen** einprogrammiert sind (s. auch Erklärung zu den **Geomagnetfrequenzen** auf Seite 4 in diesem Katalog).



Seite
32

Liebe Wasserfreunde,

ganz egal, ob Sie sich schon länger mit der Materie „**Wasserreinigung**“ beschäftigen oder gerade erst darauf gekommen sind, dass dieses Thema wichtig für Sie ist. Wir möchten Ihnen helfen, sich so gut wie möglich zu informieren. Wasser ist die wertvollste Ressource auf unserem Planeten. Große Teile unseren Körpers bestehen aus Wasser und Sie tun Ihrer Gesundheit Gutes, indem Sie auf **exzellente Qualität und Sauberkeit Ihres Trinkwassers** achten. Es legt einen langen Weg zurück, bis es zum heimischen Wasserhahn gelangt. Auf dieser Reise erleidet das Wasser häufig Einbußen in der Qualität und ist oft durch Blei, Kupfer sowie andere Schwermetalle und manchmal sogar durch Rückstände von Pestiziden, Medikamenten und Hormonen **belastet**. Auch das Thema Mikroplastik rückt mehr und mehr in den Fokus. Daher sind besonders **Umkehrosmosefilter** gefragt, da sie durch ihre spezielle Filtertechnik einen **extrem hohen Reinheitsgrad** des Wassers erreichen.

Das spring-time® premium pro...

... ist ein Wasseraufbereitungsgerät, das nach dem Prinzip der **Umkehrosmose** arbeitet. Zusätzlich zu der **Umkehrosmosemembran** beinhaltet das Gerät einen **Vor- (Sediment/Aktivkohle) und einen Nachfilter (Keramik)**. In dieser Kombination wird das Wasser nahezu von allen festen sowie gelösten Schadstoffen befreit. Darüber hinaus verfügt das Gerät über elektronisch gesteuerte, halbautomatische Betriebsabläufe zur **Entkalkung** und **Desinfektion** und **Membranspülung**.

... besitzt für die **Energetisierung des gereinigten Wassers** neben einer **Verwirbelungsfunktion** zusätzlich einen integrierten **Magnetfeldgenerator nach Dr. Ludwig®**, der ein pulsierendes elektromagnetisches Feld erzeugt. Sobald das **spring-time® premium pro** mit dem Stromnetz verbunden ist, gibt der Magnetfeldgenerator (vergleichbar mit unserem **METRONOM solar**) permanent den Hauptwert der **Schumannfrequenz von 7,8 Hz** ab. Überdies werden sowohl die **Geomagnetfrequenzen** (Frequenzspektrum der 64 wichtigsten Spurenelemente) als auch die **Solarfrequenzen** (Nachbildung wichtiger Frequenzen, die von der Sonne zur Erde gelangen) auf das Magnetfeld moduliert und somit auf das Wasser übertragen.

... enthält eine **Elektrolyseeinheit**, die einen Teil des Wassers in Wasserstoff und Sauerstoff spaltet. Das dadurch gewonnene **Wasserstoffgas** löst sich im Wasser und führt zu einem negativen Redoxpotential und damit zu einer **antioxidativen Wirkung** des Wassers, um freie Radikale zu neutralisieren.

... hat einen abnehmbaren 1,8 l Wasserbehälter, der mit **Leitungswasser** befüllt wird. Nach etwa **12-15 min** erhalten Sie ca. 1,2 l frisch gepresstes Wasser® in Bio-Qualität. Es entstehen lediglich ca. 0,6 l Restwasser, die sich im Wasserbehälter sammeln. Eine im Display **integrierte Leitwertanzeige** (in ppm) sorgt für eine ständige **Qualitätskontrolle**. Die **austauschbare Frontblende** ist in verschiedenen Designs erhältlich.

... arbeitet mit einer eingebauten Membranpumpe, die den notwendigen Druck zur Filterung erzeugt. Das **spring-time® premium pro** wird **nicht an die Wasserleitung**, sondern ausschließlich an eine **Steckdose** angeschlossen. Mit 230 Volt haben Sie überall den richtigen Anschluss – egal ob zu Hause, in der Praxis oder im Büro. Durch seinen 12V/24V-Anschluß kann es auch in Campern, auf Schiffen und im Ausland eingesetzt werden. Um dem Elektrosmog des Stromnetzes entgegenzuwirken, wird die Schumannfrequenz von 7,8 Hz zusätzlich mit 1,2 Hz moduliert – eine Frequenz, die sich bei **Elektrosmogsensibilität** bewährt hat.

Wir haben eine Auflistung der am häufigsten gestellten Fragen zum **spring-time® premium pro** erstellt und diese ausführlich beantwortet. Sie finden alle Fragen und Antworten auf unserer Webseite unter:
www.ams-ag.de → unsere Produkte → Wasseraufbereitung → Die häufigsten Fragen



Das spring-time® premium pro auf einen Blick

Reinigung des Wassers	Vorfilter (Sediment/Aktivkohle), Umkehrosmose, Nachfilter (Keramik).
Energetisierung	Durch Magnetfeldgenerator nach Dr. Ludwig® (7,8 Hz) und Verwirbelung im Keramikfilter.
Anschluss	An der Steckdose. Kein Anschluss an die Wasserleitung. Es ist ein Auf-Tisch-Gerät.
Befüllung mit Wasser	Der abnehmbare Behälter wird mit Leitungswasser gefüllt und aufgesetzt.
Überprüfung der Reinigung	Im Display wird der Leitwert des Wassers (in ppm) und damit seine Reinheit angezeigt.
Wassermenge und Durchlaufzeit	Aus 1,8 l eingefüllten Leitungswassers werden in ca. 12-15 Minuten 1,2 l gereinigtes Wasser gewonnen.
Anreicherung mit Wasserstoff	Durch eine eingebaute Elektrolyseeinheit, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spaltet.
Redoxpotential	Direkt nach der Reinigung hat das Wasser ein negatives Redoxpotential von mindestens -120 mV.
Wartung	Vorfilter- und Sterilfilterwechsel halbjährlich. Entkalkung und Desinfektion monatlich. Einfach und ohne Werkzeug.
Folgekosten	Bio-Entkalker und Desinfektionsmittel (H ₂ O ₂). Vorfilter 58,- € und Sterilfilter 40,- € (2x pro Jahr) Gesamtkosten ca. 210,- € im Jahr
Kosten pro Liter Wasser	Bei einem Durchlauf von fünf Litern Wasser pro Tag kostet der Liter ca. 12 Cent (Berechnung s. unten*).
Design	Das Gehäuse ist in Weiß und Schwarz und die Frontplatte in verschiedenen Designs erhältlich.

* Berechnung der Kosten pro Liter gereinigten Wassers auf Basis von fünf Litern pro Tag:

pro Jahr	5 Liter Wasser am Tag → 1.825 Liter pro Jahr	= 10,- €	} 224,44 € ÷ 1.825 Liter = 12 Cent/ Liter
	Energieverbrauch: 9,1 kWh bei Filterung + 17 kWh im Standby: 26,1 kWh x 40 Cent	= 10,44 €	
	2x Filterwechsel (Vor- und Sterilfilter) → 2x 58,- + 2x 40,00€	= 196,- €	
	Entkalker und Desinfektionsmittel	= 8,- €	



Wasserreinigung durch Umkehrosmose im spring-time® premium pro

In unserem Wasseraufbereitungsgerät **spring-time® premium pro** wird das Wasser durch einen Kreislauf in drei nacheinander geschalteten Filtern gereinigt. Bei abgenommener Frontblende sehen Sie im offenen Gerät alle drei Filter nebeneinander: Links **Vorfilter** / Mitte **Umkehrosmosefilter** / Rechts **Keramikfilter**

Vorfilter →

Der **Vorfilter** (links) ist für „das Grobe“ verantwortlich. Er filtert gleich zu Beginn **Schmutzpartikel und kleinste Teilchen** aus dem Wasser. Im Laufe der Zeit setzt er sich durch die aufgefangenen Partikel zu und muss deshalb spätestens **alle 6 Monate erneuert** werden. Den Vorfilter können Sie bei uns bestellen oder Sie melden sich gleich für eine automatische Zusendung an - dann denken wir für Sie an den Austauschtermin.

Umkehr-
osmose →

Die Umkehrosmose macht sich die unterschiedlichen Größen einzelner Moleküle zunutze. Im **Umkehrosmosefilter** (Mitte) findet ein extrem feiner Filterungsprozess statt. Das zu reinigende Leitungswasser wird mit Druck, der durch die eingebaute Pumpe erzeugt wird, an der Umkehrosmosemembran vorbeigeleitet. Dabei wird es durch **mikroskopisch kleine Löcher** (0,0001 µm) gepresst. Die Porengröße entspricht der Größe eines Wassermoleküls. Die Poren sind so fein, dass ausschließlich Wassermoleküle, gelöster Sauerstoff und einige kleine Ionen, z.B. Kalium- und Magnesiumionen durch sie dringen können. Alle anderen, größeren Moleküle und Stoffe (Schwermetalle, Keime, Bakterien, Viren, Pilzsporen, Parasiten, Pestizide, Nitrate, Dünge- und Medikamentenrückstände, Hormone sowie Mikroplastik, Kalk u.a.) passen nicht hindurch. Die Umkehrosmose erzielt einen **optimalen Reinigungseffekt**, der von keinem anderen Filtersystem übertroffen wird.

Das Wasser wird durch den Umkehrosmoseprozess in **zwei Teile** aufgeteilt:

Keramik-
filter →

1. Zum einen handelt es sich um den auf diese Weise **abgefilterten und gereinigten Teil des Wassers**, der nun weiter durch den sich anschließenden Keramikfilter fließt. Im **Keramikfilter** (rechts) wird dieser gereinigte Wasseranteil verwirbelt - so wie in der Natur, wenn das Wasser auf seinem Weg über Steine fließt und springt. Das macht es geschmacklich so frisch. Vom Keramikfilter fließt es dann über den Auslauf-Hahn in die bereitgestellte Karaffe. Darüber hinaus schließt der Keramikfilter am Ende der Wasseraufbereitung mögliche Rückverkeimungen auf sichere Weise aus.
2. Zum anderen gibt es noch den Teil des Wassers, der weiterhin **alle gelösten Verunreinigungen** mit sich führt. Dieser größere Anteil der beiden Wassermengen **fließt wieder zurück** in den Behälter, den Sie zuvor mit 1,8 Liter Leitungswasser gefüllt haben. Mit diesem rückgeführten Wasser beginnt der Reinigungsvorgang von Neuem.

Das zu reinigende Leitungswasser wird also in einem **Kreislauf** geführt. Dabei wird wiederholt immer nur ein Teil als gereinigtes Wasser diesem Kreislauf entnommen. Zum Schluss verbleiben in dem abnehmbaren **Leitungswasserbehälter ca. 600 ml Abfallwasser**. Dieses Wasser schütten Sie weg. Demgegenüber stehen ca. **1,2 Liter gereinigtes Wasser**, das in der Karaffe zum Genuss für Sie bereit steht.

Wasser-
stoff →


Der Vorteil liegt auf der Hand: Bei den meisten anderen Umkehrosmosegeräten haben Sie am Ende des Reinigungsvorgangs ein Verhältnis von gereinigtem zu belastetem Wasser von 1:2. Das bedeutet, dass Sie zwei Drittel des Wassers wegschütten und demgegenüber nur ein Drittel als gefiltertes Wasser trinkbar ist. Bei dem **spring-time® premium pro** ist das Verhältnis durch die von aqua living® entwickelte und patentierte Technologie genau umgekehrt. Letztlich erhält man aus 1,8 Liter eingesetztem Leitungswasser 1,2 Liter hochgereinigtes, verwirbeltes und energetisiertes Wasser.

Steril-
filter →

Lesen Sie detailreiche Informationen über den **Wasserstoffgenerator** und die **Anreicherung des Wassers mit Wasserstoffgas** auf den Seiten 28 und 29.


Eine innovative Weiterentwicklung ist **der Sterilfilter**. Dieser befindet sich im Auslaufhahn und **verhindert das Eindringen von Keimen über den Auslaufhahn**. Der Sterilfilter muss nach drei bis spätestens sechs Monaten gewechselt werden. Natürlich können Sie auch den Sterilfilter bei uns bestellen oder Sie melden sich gleich für eine automatische Zusendung an, zusammen mit dem Vorfilter.

Schematische Darstellung des Reinigungsprozesses:

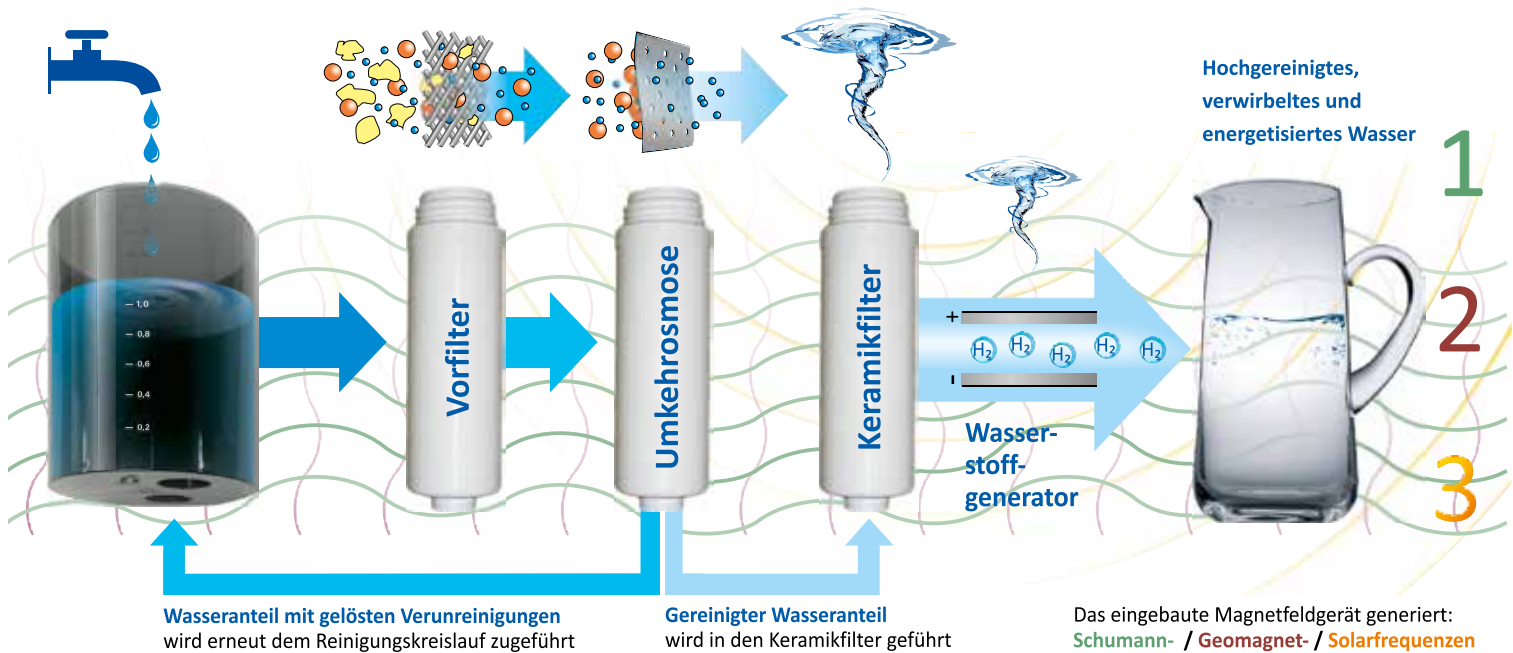

Die unten stehende Abbildung veranschaulicht die **Größenverhältnisse** möglicher Belastungen des Leitungswassers im Vergleich zu einem Wassermolekül. Die feinen Poren der Umkehrosmosemembran lassen ausschließlich Wassermoleküle passieren.

H₂O-Molekül im Größenvergleich:

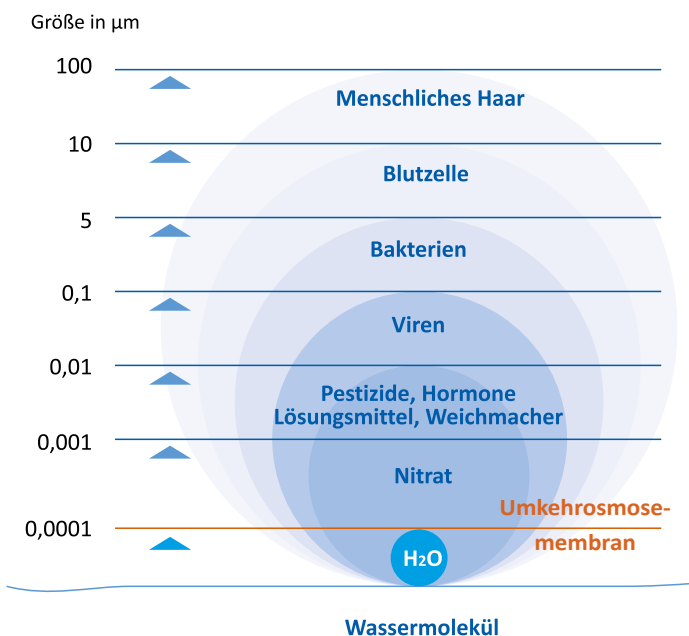

Durch den Prozess der Umkehrosmose in Kombination mit dem Vor- und dem Nachfilter wird das Wasser auf effektivste und gründlichste Weise von allen Verunreinigungen befreit. Unter anderem werden folgende Stoffe nahezu vollständig entfernt:

Schadstoffreduktion:

Phosphate	anorganische Mineralien/Kalk
Aluminium	Glyphosat
Pestizide	Bakterien und Viren
Medikamentenrückstände	Blei
Nitrate	Schwermetalle
Quecksilber	Hormonrückstände
Asbest	Uran


Energetisierung des Wassers durch ein pulsierendes Magnetfeld mit der Technologie nach Dr. Ludwig®

Veränderung
des Wassers
durch Umkehrosmose

Umkehrosmosewasser gilt häufig als „leeres“ oder „devitalisiertes“ Wasser. Der Grund dafür ist, dass durch den Umkehrosmoseprozess, also das Passieren durch die feinporige Membran, die natürliche Clusterstruktur des Wassers aufgebrochen wird. Um den **Wiederaufbau dieser Clusterstruktur** zu unterstützen, ist es wichtig, das Wasser nach der Reinigung wieder zu **strukturieren** und damit zu **energetisieren**. Für diese Energetisierung nutzt das **spring-time®premium pro** zwei verschiedene Methoden:

Verwirbelung

Einerseits wird das Wasser im Keramikfilter **verwirbelt**. In bewegtem Wasser können sich die Kristallstrukturen bilden und wieder vermehren.



Vitalisierung durch
Verwirbelung
und Magnetfeld

Pulsierendes Magnetfeld

Zum anderen ist das **spring-time®premium pro** mit einem **eingebauten Magnetfeldgenerator nach Dr. Ludwig®** ausgestattet. Dieser generiert während des gesamten Reinigungsprozesses ein pulsierendes Magnetfeld von **7,8 Hz**, dem **Hauptwert der Schumannfrequenz**, um das Wasser zu **energetisieren** und zu **vitalisieren**. Diese Vitalisierung gilt im übrigen auch für **alle wasserhaltigen Lebensmittel**, die sich im Umkreis von einem Meter um das **spring-time®premium pro** befinden.



Dr. Ludwig

Vor über 50 Jahren begann **Dr. rer. nat. Ludwig** (1927 - 2004) seine ersten **Magnetfeldgeräte** zu entwickeln. Im Laufe der Zeit schuf er unterschiedliche Klein- und Großgeräte zur Anwendung der Magnetfeldtherapie im Alltag und in naturheilkundlichen Praxen. Von Anfang an war es Dr. Ludwig besonders wichtig, dass die von seinen Geräten erzeugten **pulsierenden Magnetfelder** vom Körper optimal wahrgenommen und verstanden werden. Nur so können sie eine Reaktion des Körpers hervorrufen. Deshalb achtete er darauf, dass die erzeugten Magnetfelder den in der **ungestörten Natur** vorkommenden elektromagnetischen Feldern nachempfunden sind. Er beschäftigte sich eingehend mit den verschiedenen natürlichen Frequenzen und Frequenzspektren, denen wir in intakter Umwelt ausgesetzt sind. Auch Neurophysiologe Prof. em. Prof. Dr. med. habil. Karl Hecht bekräftigte die besondere Relevanz dieser natürlichen Frequenzen und beschrieb, dass sie auch evolutionär für unsere Entwicklung von großer Wichtigkeit waren:

- Die **Schumannfrequenz** von 7,8 Hz
- **Geomagnetfrequenzen** (Frequenzmuster von 64 wichtigen Spurenelementen)
- **Solarfrequenzen** (Teilbereiche von Frequenzen des Sonnenlichts)

Lesen Sie mehr über diese **Umweltsignale** auf der nachfolgenden Seite.

Die mit der Technologie von Dr. Ludwig hergestellten Geräte erkennen Sie am **Pfeilsymbol**. Dieses Symbol steht für die Erzeugung eines elektromagnetischen Biofelds, das der ungestörten Natur nachempfunden ist. Das Frequenzspektrum der 64 lebenswichtigen Spurenelemente wird durch ein weltweit einzigartiges Verfahren erzeugt.



Umweltsignale

Schumannfrequenz

1952 entdeckt von dem Physiker Winfried Otto Schumann. Es handelt sich um ein Frequenzspektrum, das permanent zwischen Erdoberfläche und Ionosphäre durch Entladungen der Atmosphäre (Gewitter) aufrecht erhalten wird. Dadurch entsteht eine sogenannte transversal magnetische Welle mit einer **Grundfrequenz von 7,8 Hz**. Das ist der **Hauptwert des Schumannfrequenzspektrums**. Die Oberwellen reichen bis in den Megahertzbereich. Ein Teil des Gehirns aller Säugetiere, der Hippocampus, schwingt ebenfalls mit 7,8 Hz. Der Hippocampus ist u.a. wichtig für Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit.

Geomagnetfrequenzen

Hierbei handelt es sich um die **Schwingungen von 64 Spurenelementen** wie Eisen, Natrium, Calcium usw., die in unserer Erdkruste enthalten sind. Jedes dieser Spurenelemente hat ein **charakteristisches Schwingungsmuster**. Das natürliche Erdmagnetfeld nimmt diese Schwingungsmuster auf. Dies wird als „Modulation“ bezeichnet. Somit sind wir in natürlicher Umgebung ständig mit den Informationen der Spurenelemente in Berührung. Laut Messungen von Geologen und Medizinern sind in der Erdkruste die gleichen Spurenelemente enthalten wie in den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen - und zwar nahezu im gleichen Verhältnis untereinander.

Dr. Ludwig entwickelte ein Verfahren, mit dem es gelingt, das **Frequenzspektrum dieser 64 Spurenelemente** auf Eisenkerne zu modulieren. Die auf diese Art strukturmodifizierten Eisenkerne werden in allen unseren Magnetfeldgeräten verbaut, so dass die Information der spezifischen Schwingungsmuster der Spurenelemente automatisch mit dem vom Gerät generierten pulsierenden Magnetfeld übertragen wird.

Solarfrequenzen

Die Sonne ist eine weitere natürliche Quelle wichtiger Signale für uns. Sie sendet verschiedenste Frequenzspektren, von denen die meisten nicht bis zur Erdoberfläche gelangen. Es gibt in der Atmosphäre jedoch zwei „Fenster“, durch die bestimmte Frequenzen der Sonne zu uns dringen:

→ **Licht im sichtbaren Bereich** und **Frequenzen im UKW-Bereich**

Dabei lässt sich feststellen, dass es für jede sichtbare Frequenz eine korrespondierende Frequenz im UKW-Bereich gibt. Dies sind die **Solarfrequenzen**.

Einbau des Magnetfeldgenerators in das spring-time® premium pro Gerät

Dr. Ludwig beschäftigte sich viele Jahre intensiv mit den Eigenschaften des Wassers und spektroskopischen Messungen zur Bestimmung der Wasserqualität.* Seine biophysikalischen Messergebnisse zeigen:

Wasser hat ein Gedächtnis. Es kann Informationen speichern.

Diese Informationen sind in Form bestimmter Frequenzmuster in der **Clusterstruktur** des Wassers vorhanden und können an andere Systeme bzw. Organismen **weitergegeben** werden.

Deshalb haben wir uns entschieden, für die **Energetisierung des Wassers** in das **spring-time® premium pro** ein **Magnetfeldgerät nach Dr. Ludwig®** einzubauen. Sobald das **spring-time® premium pro** mit dem Stromnetz verbunden ist, generiert das eingebaute Magnetfeldgerät:

- ein pulsierendes Magnetfeld in **7,8 Hz** (Hauptwert des **Schumannfrequenzspektrums**)
- die **Geomagnetfrequenzen** (hiermit erhält das Wasser die Informationen der 64 wichtigsten Spurenelemente)
- die **Solarfrequenzen**

Zusätzlich wird das pulsierende Magnetfeld mit der Nogier Frequenz von **1,2 Hz moduliert**, weil diese sich bei **Elektromogsensibilität** bewährt hat. Modulierung bedeutet, dass das Feld in 1,2 Hz **unterbrochen** wird.

* Wenn Sie mehr über Wasser und die wissenschaftlichen Arbeiten von Dr. rer. nat. W. Ludwig wissen möchten, empfehlen wir Ihnen das Buch „Wasser und Homöopathie“ von Dr. W. Ludwig und H.-J. Albrecht. Sie erhalten es in unserem Online-Shop – www.ams-ag.de



Anreicherung des Wassers mit Wasserstoffgas

Das **spring-time®premium pro** enthält einen **Wasserstoffgenerator**. Dies ist eine **eingebaute Elektrolyseeinheit**, durch die das gesamte gereinigte und energetisierte Wasser am Ende des Prozesses geleitet wird. Hierbei wird ein sehr kleiner Teil des durchlaufenden Wassers in seine Bestandteile **Wasserstoff- und Sauerstoffgas** aufgespalten. Das dabei erzeugte **Wasserstoffgas** löst sich im Wasser. Mit Hilfe eines zusätzlichen **Verwirbelungsprozesses** im Wasserstoffgenerator wird das erzeugte Wasserstoffgas in **kleinste Mikrobäschen** überführt. Dadurch kann mehr Wasserstoffgas als unter normalen Bedingungen im Wasser gelöst werden. Durch seine Form in Mikrobäschen verbleibt das Wasserstoffgas auch **länger in Lösung**, als es ohne die Verwirbelung möglich wäre.

Anreicherung
mit Wasserstoff →

antioxidative
Wirkung →

Durch die Anreicherung mit **Wasserstoffgas** verändert das Wasser sein **Redoxpotential** und bekommt eine **antioxidative Wirkung**. Das bedeutet, dass es durch ein **negatives Redoxpotential** die Fähigkeit erhält, **freie Radikale** zu **neutralisieren**. Freie Radikale sind Atome oder Moleküle mit einem freien, ungepaarten Elektron. Das macht sie **extrem reaktionsfreudig**. Diese hohe Reaktionsfreudigkeit kann zu schädlichen Reaktionen im Organismus führen.

Freie Radikale entstehen einerseits durch **natürliche Prozesse**, z.B. durch Atmung oder bei körperlicher Anstrengung und Sport. Für die Menge der natürlicherweise entstehenden freien Radikale ist der Körper in der Lage, durch Redoxregulationen ein gesundes Gleichgewicht (oxidative Homöostase) herzustellen. Andererseits führen auch **äußere Faktoren** wie UV-Strahlung, Schadstoffbelastungen, negative Ernährungsgewohnheiten, Rauchen und Alkohol zu einem **Anstieg von freien Radikalen**. Nicht zu unterschätzen ist die **exponentiell angestiegene Belastung durch Elektromog**, die die Entstehung von freien Radikalen begünstigt. Sind zu ihrem Abbau nicht genügend **antioxidative Schutzmechanismen** vorhanden, entsteht im Körper **oxidativer Stress**. Auch Entzündungsreaktionen, Infekte und chronische Erkrankungen können die Entstehung von oxidativem Stress nach sich ziehen. Dieser kann wiederum die Immunabwehr beeinträchtigen und die Entstehung von akuten und chronischen Erkrankungen und frühzeitige Alterung begünstigen. So kann es zu einer Art Teufelskreislauf kommen, in dem sich oxidativer Stress und die dazugehörigen Belastungen gegenseitig bedingen und unterstützen.

freie Radikale
und
oxidativer Stress →

Um **oxidativem Stress entgegenzuwirken**, ist es wichtig, dem Körper zu helfen, die freien Radikale durch **antioxidativ wirkende Substanzen** zu neutralisieren. Dabei spielt die **Ernährung** mit einer ausgewogenen Zufuhr von Mikro- und Makronährstoffen eine große Rolle. Insbesondere **Vitamine** in Obst und Gemüse haben in diesem Zusammenhang eine hohe Wichtigkeit. Eine **Anreicherung des Trinkwassers mit Wasserstoffgas** hat zur Folge, dass das Wasser durch das entstehende **negative Redoxpotential** in der Lage ist, ebenfalls als Antioxidans zu wirken und freie Radikale zu neutralisieren. Hierfür verändert der zuvor neutrale Wasserstoff seine Oxidationsstufe in +1 und wirkt dadurch reduzierend. Sie können Ihrem Körper damit zusätzlich helfen, oxidativen Stress zu vermeiden.

Trinkwasser
als Antioxidans →



Untermauert durch Studien gibt es explizite Hinweise darauf, dass der Wasserstoff speziell mit den besonders aggressiven **Hydroxyl-Radikalen** reagiert. Diese Reaktion lässt zur Neutralisation lediglich Wasser entstehen. Ein großer Vorteil dabei ist: Wasserstoffmoleküle sind extrem klein und haben deshalb ein besonders hohes **Penetrations- und Diffusionsvermögen**. Dadurch können sie in den **Intrazellularraum**, ja sogar in die **Mitochondrien** eindringen. Zum Größenvergleich: Das Antioxidans Vitamin C ist 176 Mal und das Coenzym Q 10 sogar 863 Mal größer als Wasserstoff.


Bis 2007 gab es lediglich 50 Studien, die sich mit dem physiologischen Einfluss von Wasserstoff beschäftigt haben. Inzwischen hat sich dies grundsätzlich gewandelt. Die intensivste Forschung zum Wasserstoff wird hauptsächlich in China und Korea betrieben. Leider sind die Forschungen diesbezüglich bei uns in Deutschland noch in den Kinderschuhen. In Korea wird mittlerweile 10% des käuflichen (Mineral-)Wassers mit Wasserstoff versetzt. Derzeit gibt es über eintausend Studien, die alle - auch mittels **randomisierten Doppelblindstudien** - die positiven Wirkungen des Wasserstoffs belegen. Bislang handelt es sich hierbei hauptsächlich um Tierstudien aber auch die ersten Humanstudien sind bereits publiziert. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, informieren Sie sich auf unserer Website unter: www.ams-ag.de → **unsere Produkte** → **Wasseraufbereitung** → **Studien**

H₂-Gewinnung durch Elektrolyse

Elektrolyse bedeutet, dass durch das Anlegen einer elektrischen Spannung zwischen zwei Platinelektroden **Wasser** in seine Einzelteile **gespalten** wird. Die vereinfachte Summengleichung für diesen Prozess lautet:



Das Sauerstoffgas sammelt sich in dem rechteckigen Behälter auf der Rückseite des Gerätes. Das Wasserstoffgas wird im Wasser gelöst und sorgt für ein **negatives Redoxpotential**, das sich über mehrere Stunden nachweisen lässt.



Redoxpotential in mVolt

Die Anfangsmenge des gelösten Wasserstoffgases beträgt direkt nach der Anreicherung etwa **400 ppb (parts per Billion)**. Das gemessene **Redoxpotential beträgt dann ca. -120 mVolt**. Nach **drei Stunden** sind immer noch **ca. -60 mVolt** nachweisbar. **Unbehandeltes Leitungswasser** hat in der Regel **ca. +500 bis +800 mVolt**.

Das Redoxpotential ist ein Maß, das angibt, wie leicht eine Verbindung Elektronen aufnimmt oder abgibt. **Je niedriger der mVolt-Wert, desto leichter werden freie Radikale neutralisiert**. Muttermilch hat z.B. ein Redoxpotential von -33 mVolt, Fruchtwasser sogar einen Wert von -69 mVolt.

Ein gesunder Darm produziert täglich bis zu **10 Liter Wasserstoffgas**, das für zahlreiche Vorgänge in unserem Körper gebraucht wird:

- als Brennstoff in unseren Zellen zur **Energieerzeugung**
- als schützendes und **reparierendes Antioxidans**

Durch unseren heutigen Lebens- und Ernährungsstil ist der Darm jedoch eines der labilsten Organe des Körpers. Viele von uns produzieren nicht genügend Wasserstoff, was zu gesundheitlichen Problemen führen kann.

Das **spring-time®premium pro** nutzt eine besonders sanfte, von Schauberger inspirierte Methode zur **Generierung von Wasserstoff**, der nachhaltig in das Trinkwasser eingebunden wird. Somit können Sie Ihren Bedarf an **Antioxidantien** durch den Genuss des Wassers aus dem **spring-time®premium pro** ergänzen.

Dem Beta-Carotin werden besonders gute antioxidative Eigenschaften zugesprochen. Das Trinken von 1,5 Litern **Wasserstoffwasser** (ab 500 ppb) ist in seiner antioxidativen Kraft vergleichbar mit der Aufnahme von ca. 35 Mohrrüben.

Überprüfung und Wartung des Gerätes

Überprüfung der Reinigungsfunktion

Eine weitere Besonderheit des **spring-time®premium pro** Gerätes ist seine Funktion zur **Überprüfung der Reinigungsfunktion**. Da man dem Wasser ja nicht ansehen kann, ob es die gewünschte Reinheit erreicht hat, haben Sie durch diese Funktion immer Gewissheit, dass die Reinigung einwandfrei verläuft. Dafür wird im Laufe des Reinigungsprozesses im **spring-time®premium pro** permanent der **Leitwert des Wassers gemessen** und im Display **angezeigt**. Der Leitwert sagt aus, wie viele **gelöste Ionen** im Wasser enthalten sind und wird in pm (parts per million) angegeben. Während des gesamten Prozesses wird der Leitwert im abnehmbaren Leitungswasserbehälter gemessen. Am stetigen Anstieg des ppm-Wertes während der Wasserreinigung können Sie die Aufkonzentrierung erkennen. Sie entsteht dadurch, dass das Wasser im Behälter immer weniger wird, die Anzahl der gelösten Ionen jedoch gleich bleibt. Am **Ende des Vorgangs** nimmt das Gerät eine Leitwertmessung des Wassers vor, das **aus dem Auslauf-Hahn** in die Karaffe fließt und zeigt den nun drastisch reduzierten ppm-Wert. Je nach Qualität des Leitungswassers Ihres Wohnortes kann der Leitwert z.B. bei ca. 100 bis 200 ppm starten und während des Filterungsprozesses auf etwa 300 bis 400 ppm ansteigen. Am Ende kann die Messung aus dem Auslauf-Hahn z.B. einen Wert zwischen 5 bis 30 ppm ergeben.



Wartung durch Entkalkung und Desinfektion

Beide dem Vorfilter nachgeschalteten Reinigungssysteme **Umkehrosmose- und Keramikfilter** sind im Gegensatz zum Vorfilter **keine Sammelbehälter für Schmutz** und haben deshalb eine **lange Lebensdauer** (in der Regel mehr als 5 Jahre). Um die lange Lebensdauer zu erhalten, benötigen diese Filter eine regelmäßige Pflege in Form von **Entkalkung** (1x im Monat) und **Desinfektion** (halbjährlich). Beide Prozesse sind **sehr einfach und ohne Werkzeug** durchzuführen.

Zur **Entkalkung** liegt der Lieferung ein handelsüblicher **Bioentkalker** bei, der für ein halbes Jahr ausreicht. Sie erhalten ihn preiswert in zahlreichen Supermärkten und Drogerien. Zur **Desinfektion** benötigen Sie **3%ige Wasserstoffperoxidlösung (H₂O₂)**, die Sie für wenige Euro in jeder Apotheke und in vielen Drogerien erhalten.

Weiterhin verfügt das **spring-time®premium pro** über einen automatisierten Ablauf für eine **Membranspülung**, die die lange Lebensdauer der Umkehrosmosemembran zusätzlich unterstützt.

Was ist mit den Mineralien?

Häufig erreicht uns die Frage nach den **Mineralien im Wasser**. Diese werden durch den Umkehrosmoseprozess zum größten Teil aus dem Wasser entfernt. Gelegentlich gibt es Bedenken, Umkehrosmosewasser könne somit zu einem Mineralstoffmangel führen oder ungesund sein. Diese Annahme ist unbegründet. Mineralarmes Wasser ist sogar besonders nützlich, denn im Wasser gelöste Mineralien erschweren seine **Funktion für Transport und Ausleitung**. Deshalb ist **mineralarmes Wasser** am besten geeignet, eine **Ausleitung zu unterstützen**. Über eine **ausgewogene Ernährung** nehmen wir **ausreichend Mineralien** für die Versorgung unseres Körpers auf. Zudem sind im Wasser gelöste anorganische Mineralstoffe biologisch nur **schwer verfügbar**. Die in Lebensmitteln natürlicherweise enthaltenen Mineralien sind für den Körper wesentlich einfacher und effektiver verwertbar. Damit das Wasser **optimale Reinigungs- und Transporteigenschaften** besitzt, sollte es möglichst **schadstofffrei, still** und **mineralarm** sein. Nur so hat es ausreichend Kapazität, um im Körper befindliche Stoffwechselabfallprodukte aufzunehmen, damit diese über die Nieren, Haut, Darm und Lunge **ausgeschieden** werden können.



MADE IN GERMANY

Achtung!

Verwechslungsgefahr beim Preisvergleich

Das Internet macht es uns oft so leicht, wenn wir eine neue Anschaffung tätigen wollen: Wir fragen einfach eine Suchmaschine und finden auf unkomplizierte Weise den preiswertesten Anbieter für das gewünschte Produkt.

Manchmal kann das aber zu einem ungewollten Ergebnis führen. Seien Sie besonders aufmerksam beim **spring-time® premium pro**: Wenn Sie das „spring-time“ googeln, finden Sie schnell auch andere Anbieter, die das **spring-time® premium** (ohne „pro“) zu unterschiedlichen geringeren Preisen anbieten. Hierbei handelt es sich um das Originalgerät der Firma aqua living®, auf dem unser **spring-time® premium pro** aufbaut.

Das „pro“ steht für den **eingebauten Magnetfeldgenerator nach Dr. Ludwig®**. Wir kaufen die Geräte von aqua living® und installieren den Magnetfeldgenerator mit einer speziell dafür entwickelten Platine. Erwerben Sie also das **spring-time® premium** (ohne „pro“), haben Sie zwar das gleiche Gerät, jedoch **ohne die Vorteile des Magnetfeldgenerators nach Dr. Ludwig®**. Durch diesen wird das gereinigte Wasser zusätzlich energetisiert.

Es gibt sie - die günstigere Variante:

Das Prinzip der Reinigung durch Umkehrosiose überzeugt Sie, aber das **spring-time® premium pro** ist außerhalb Ihres Budgets? Der „kleine Bruder“ ist das **spring-time® 420 pro**. Mit ihm haben Sie alle Fähigkeiten und Funktionen des **spring-time® premium pro** Gerätes **bis auf die Anreicherung des Wassers mit Wasserstoff**. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben und sich beraten lassen möchten.

spring-time® 420 pro (ohne H₂-Anreicherung)

Preis netto: 2.142,02 €
Preis inkl. 19% MwSt.: 2.549,- €
Versandkosten: 15,- €
Ratenzahlung: 510,- € Anzahlung
 49,- € Monatsrate
 48 Monate Laufzeit

inkl. 19% MwSt.
2.549,- €

Bestell-Nr. 523

spring-time® premium pro

Technische Daten:

Wasseraufbereitung:	Vorfilter (Sedimentfilter) Hauptstufe (Umkehrosiose) Nachfilter (Keramik)
Wasser-energetisierung:	mittels Magnetfeldgenerator (7,8 Hz) und Verwirbelung (im Keramikfilter)
Gelöster Wasserstoff:	250 bis 400 ppb
Redoxpotential:	ca. -120 mVolt direkt nach Anreicherung
Stromzufuhr:	12V/24V, 24 Watt Energieverbrauch
Gewicht:	ca. 7,3 kg
Größe (BxTxH):	30 x 28 x 34 cm (ohne Tropfschale) Tiefe mit Tropfschale ca. 37 cm
Wassertank:	ca. 1,8 Liter
Wasserproduktion:	ca. 1,2 Liter in 12-15 min
Filtertausch:	Vorfilter alle 6 Monate (Preis 54,- €)
Lieferumfang:	Gerät spring-time® premium pro , Wassertank, O ₂ -Behälter, Tropfschale, Abtropfblech mit der Blume des Lebens, Bedienungsanleitung, und eingebauter Magnetfeldgenerator
Design der Frontblende:	Alu (Standard), Edelstahl, Carbon, matt Weiß, matt Schwarz (Wunsch bitte bei Bestellung angeben)
als Zubehör erhältlich:	Karaffe, handgefertigt aus schadstofffreiem Glas (Preis 49,- €)
Garantie:	2 Jahre
Preis:	inkl. 19% MwSt. 3.149,- €
Preis netto:	2.646,22 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	3.149,- €
Versandkosten:	15,- €
Ratenzahlung:	620,- € Anzahlung, 61,- € Monatsrate, 48 Monate Laufzeit

3.149,- €

Bestell-Nr. 527

Mit aqua living®, dem Hersteller der **spring-time®** Geräte, haben wir ein Unternehmen als Partner, das wie wir in **Deutschland produziert**. Dem Hersteller sind **Sicherheit und lebensmittelechte Materialien** besonders wichtig und er hat sich dies auch zertifizieren lassen.

Zubehör und Passendes

Glaskaraffe: Handgefertigt aus schadstofffreiem Glas, 1,8 l Fassungsvermögen
 Preis netto: 41,18 €
 Preis inkl. 19% MwSt.: 49,- €
 Versandkosten: 7,- €

Vorfilter: Wechsel alle 6 Monate, Anmeldung zu automatischer Zusendung möglich.
 Preis netto: 48,74 €
 Preis inkl. 19% MwSt.: 58,- €
 Versandkosten: 7,- €

Sterilfilter: Wechsel alle 6 Monate, Anmeldung zu automatischer Zusendung möglich.
 Preis netto: 33,61 €
 Preis inkl. 19% MwSt.: 40,- €
 Versandkosten: 7,- €

Trinkflasche aus Glas: 500 ml Fassungsvermögen mit schützendem Überzug in den Farben Pink, Dunkelblau, Grau, Hellgrün, Türkis und Schwarz.

Preis netto je Flasche: 8,40 €
 Preis inkl. 19% MwSt.: 10,- €
 Versandkosten: 4,- €



Gehäuse und Frontplatte des **spring-time®premium pro**:

Das **Gehäuse** wird standardmäßig in **mattem Weiß** ausgeliefert. Es ist auch möglich, es ohne Aufpreis in **mattem Schwarz** zu bestellen.

Die **Frontblende aus Kunststoff** ist in unterschiedlichen Designs erhältlich. Standardmäßig hat sie ein **Alu-Design** (helles Silber). Darüber hinaus können Sie unterschiedliche Optiken wählen: **Edelstahl-Design** (dunkles Silber), **Carbon-Optik** (schwarz mit silbernen Rauten), **mattem Weiß** oder **mattem Schwarz**. Geben Sie Ihren Wunsch bei der Bestellung an oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie Beratung benötigen.



SBM

Strukturmodifizierte Blockmagnete für die Wasserleitung



Unsere Blockmagnete haben nichts mit der Reinigung des Wassers zu tun, aber sie sind nützlich rund um das Thema Wasser.

Sie werden in **einfacher Selbstmontage** an die (Haupt-) Wasserleitung angebracht und helfen dabei, den im Wasser enthaltenen Kalk in **Nanokristalle** umzuwandeln. Diese Nanokristalle setzen sich weniger leicht fest und Ihre Wasserleitungen sind besser vor Verkalkung geschützt.

Zusätzlich sind die Blockmagnete nach dem Verfahren von Dr. rer. nat. Ludwig® **strukturmodifiziert**. Strukturmodifizierung bedeutet, dass die **Schwingungsspektren von 64 Spurenelementen** (die auf S. 4 und 27 beschriebenen **Geomagnetfrequenzen**) in die Magnete „einprogrammiert“ sind und das Magnetfeld modulieren. Sie sorgen für eine **positive Clusterbildung** Ihres Wassers.

Technische Daten:

Gewicht: je ca. 130 g
Größe: je ca. 6 x 2 x 1,5 cm
Remanenz Br/ Magnetfeldstärke: ca. 1.150 mT
Material: Nd-Fe-B



Lieferumfang: ein Paar strukturmodifizierte Blockmagnete, zwei Kabelbinder und eine Anleitung

Preis: 83,19 € inkl. 19% MwSt.
Preis netto: 99,- €
Preis inkl. 19% MwSt.: 7,- € **99,- €**
Versandkosten: **Bestell-Nr. 600**



NEU

Wasserstoffgas
als Radikalfänger

Anreicherung von Trinkwasser mit Wasserstoffgas

H₂

H₂

H₂

bluebalance® Wasserstoffgenerator

Der **bluebalance® Wasserstoffgenerator** ist ein handliches, mobiles Gerät, mit dem Sie Ihr Wasser zu Hause oder unterwegs mit **Wasserstoffgas anreichern** können. Ideal für alle, die zu Hause z.B. schon eine **Umkehrosmoseanlage** haben, welche das Wasser von allen Schadstoffen befreit, aber nicht in der Lage ist, es durch die Zufuhr von Wasserstoffgas in ein **wirkungsvolles Antioxidans** zu verwandeln.

Alles, was Sie über die **Anreicherung von Wasser mit Wasserstoffgas** auf den vorhergehenden Seiten bei der Beschreibung unseres **spring-time® premium pro** Gerätes gelesen haben, lässt sich auf den Wasserstoffgenerator **bluebalance®** übertragen. Auch hier wird durch das zugeführte Wasserstoffgas ein **negatives Redoxpotential** erreicht, wodurch **freie Radikale neutralisiert** werden können. Das Wasser wird antioxidativ wirksam und vermindert oxidativen Stress. Mit dem **bluebalance®** Wasserstoffgenerator wird das Wasser **nicht gereinigt**, sondern ausschließlich mit Wasserstoffgas angereichtert.

Das bluebalance® Gerät auf einen Blick:

- überall flexibel einsetzbar
- produziert 100% reines Wasserstoffwasser durch Elektrolyse, ohne Oxidationsmittel
- am besten geeignet für Wasser, das durch Umkehrosmose gereinigt wurde, kann aber auch mit Leitungswasser oder stillem Flaschenwasser genutzt werden
- Wasserstoffanreicherung in 3 bzw. 5 Minuten (für 330 oder 500 ml Wasser)
- zwei Schraubadapter für unterschiedliche gängige Flaschenaufsätze
- extra Schraubadapter für 500 ml Glasflasche gratis im Lieferumfang

Wasserstoff - ein wichtiger Baustein für unsere Gesundheit

Wasserstoff hat trotz seiner geringen Größe eine besondere Wichtigkeit für unsere Gesundheit. In der renommierten Fachzeitschrift „nature medicine“ wurde im Jahr 2007 eine bis dahin einzigartige Studie veröffentlicht, die den Nachweis erbrachte, dass **Wasserstoff gesundheitsgefährdende Hydroxyl-Radikale in Wasser verwandelt** und damit als **therapeutisches Antioxidans** eingesetzt werden kann (Ikuroh Ohwawa et al.: Studie „Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals“).

Wasserstoff ist das wahrscheinlich **effektivste Antioxidans** in unserem Körper und kann zur **Prävention und im Verlauf unterschiedlicher Erkrankungen**, wie z.B. bei Entzündungen, Stoffwechselstörungen, Hautproblemen, neurologischen Erkrankungen, Rheuma, Diabetes und vielen mehr unterstützend eingesetzt werden. Inzwischen ist die Anzahl der Studien über die Wirkung des Wasserstoffs exponentiell gestiegen. Über tausend Studien, Reviews und wissenschaftliche Berichte zeigen, dass der Wasserstoff Potential als medizinischer Wirkstoff besitzt.

Darüber hinaus wurde in weiteren Studien belegt, dass auch der uns umgebende **Elektrosmog** mit verantwortlich ist für **oxidativen Stress**. In unserer heutigen Zeit ist es kaum möglich, sich von den störenden Schwingungen durch W-Lan, mobiles Internet, Handys, Computer und anderen Elektrosmogquellen fernzuhalten.

Durch Wasser, das mit Wasserstoff angereichert ist, helfen Sie Ihrem Körper, oxidativen Stress zu verringern.

H₂-Gewinnung durch Elektrolyse

Elektrolyse bedeutet, dass durch das Anlegen einer elektrischen Spannung zwischen zwei Platinelektroden **Wasser** in seine Einzelteile **gespalten** wird. Die vereinfachte Summengleichung für diesen Prozess lautet:



Bei der Anreicherung geht es in erster Linie nicht um die Menge des Wasserstoffgases, sondern um seine **Verteilung**. Im **bluebalance®** Gerät wird der Wasserstoff extrem fein im Wasser verteilt und sorgt damit für ein **negatives Redoxpotential**, das sich über mehrere Stunden nachweisen lässt.

Zur Anwendung füllen Sie das anzureichernde Wasser in den mitgelieferten 330 ml Behälter oder in eine andere geeignete Flasche. Passende Adapter für verschiedene Flaschengrößen sind im Lieferumfang enthalten. Schrauben Sie das Basisteil des **bluebalance®** Gerätes auf die Flasche und stellen Sie es so ab, dass die Flasche kopfüber im Gerät steht. Nun starten Sie den Prozess durch einfachen Knopfdruck. Das Wasser trifft durch die Flaschenöffnung auf die eingebaute **Elektrolyseeinheit**. An der negativ geladenen Elektrode (Kathode) entsteht das molekulare **Wasserstoffgas**, das sich fein im Wasser verteilt. An der positiv geladenen Elektrode (Anode) entsteht **Sauerstoffgas**, das mit etwas Kondensat in den unteren Bereich des Basisteils abgegeben wird.

Nach dem Prozess schrauben Sie die Wasserflasche einfach wieder ab und genießen Ihr Wasserstoffwasser.

H₂

H₂

H₂

Erzeugung von Wasserstoffgas im bluebalance® Gerät durch Elektrolyse





bluebalance® Wasserstoffgenerator

Zubehör

500 ml Trinkflasche aus Glas:

Anstelle des im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Bechers mit 330 ml Fassungsvermögen können Sie auch unsere beliebte **500 ml Glas-Wasserflasche** mit dem **bluebalance®** Gerät nutzen. Sie besteht aus **druckstabilem** Glas für eine sichere Anwendung. Die Flasche hat einen auslauf-sicheren Verschluss sowie einen schützenden Überzug, der in den Farben **Pink, Grau Dunkelblau, Hellgrün, Türkis und Schwarz** erhältlich ist.



Bitte geben Sie Ihre Wunschfarbe bei der Bestellung an.

Preis netto je Flasche: 8,40 €
Preis inkl. MwSt.: 10,- €
Versandkosten: 4,- €

Adapter für die Glasflasche:

Um die oben genannte **Glas-Wasserflasche** auf das **bluebalance®** Gerät aufschrauben zu können, ist ein Adapter mit 4 cm Durchmesser notwendig. Kaufen Sie das **bluebalance®** Gerät bei der AMS GmbH, erhalten Sie den Adapter im Wert von 14,99 € **kostenlos als Geschenk** dazu.

GRATIS



Unser Bundle-Angebot:

Beim Kauf eines **bluebalance®** Wasserstoffgenerators gewähren wir Ihnen beim gleichzeitigen Erwerb eines unserer Kleingeräte **MEDISEND®** (299,- €), **METRONOM solar** (499,- €) oder **METRONOM C** (589,- €) einen **Sonderabbatt von 10%**. So können Sie Ihr Trinkwasser zusätzlich durch ein Magnetfeld energetisieren.

-10%



Technische Daten:

Größe:	7,2 x 7,2 x 10,4 cm Basisteil ohne Flasche
Gewicht:	274 g - Basisteil ohne Flasche
Dauer der Wasserstoff-Generierung:	3 Minuten für 330 ml 5 Minuten für 500 ml
Gelöster Wasserstoff:	ca. 800 ppb (parts per Billion)
Redoxpotential:	ca. - 240 mVolt direkt nach Anreicherung
Energieverbrauch:	10 Watt
Akku Nutzungsdauer:	8 - 10 Durchgänge bei vollem Akku
Ladezeit:	ca. 90 Minuten
Ladegerät:	Eingang: AC 100-240V Ausgang: DC 8,4 V
Lieferumfang:	bluebalance® Wasserstoffgenerator, Trinkbecher (330 ml), drei Flaschenadapter (2,8 cm, 3 cm und gratis für die Glasflasche mit 4 cm Gewinde), Ladekabel, Zitronensäure für die Reinigung, Anleitung
Erhältliche Farben:	Weiß, Roségold, Schwarz (Wunsch bitte bei Bestellung angeben)
als Zubehör erhältlich:	Druckstabile Trinkflasche aus Glas mit schützendem Überzug in verschiedenen Farben (Preis 10,- €)
Garantie:	2 Jahre inkl. 19% MwSt.
Preis:	398,- €
Preis netto:	334,45 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	398,- €
Versandkosten:	7,- €

Bestell-Nr. 535

Glucosamine Gold Gel

Drei natürliche Inhaltsstoffe für Ihre Gelenke

Mit den Inhaltsstoffen

- Glucosamin
- Indischer Weihrauch
- Rosskastanie

sorgt das Glucosamine Gold Gel für mehr Beweglichkeit und unterstützt beanspruchte Gelenke.

Pflegt die Haut, versorgt die Gelenke und den gesamten Bewegungsapparat.

Eine sehr bewährte Kombination:

Glucosamine Gold Gel und unser Magnetfeldtherapiegerät **MEDICUR®pro** (S. 47)

Tubenform / Inhalt: 200 ml



Preis:

Preis netto:	25,20 €	inkl. 19% MwSt.
Preis inkl. 19% MwSt.:	29,99 €	
Versandkosten:	0,- €	

29,99 €

Bestell-Nr. 650

ESM-2

Elektrostress-Messgerät

Gerät zur Messung von Körperspannungen



Sie stehen unter Spannung, wenn Sie sich in einem elektrischen Feld aufhalten.

Diese Spannung lässt sich mit dem ESM-2 schnell und einfach messen. Je nach Anzeigewert lassen sich geeignete Maßnahmen ergreifen oder die Wirkung bereits getroffener Maßnahmen fachmännisch überprüfen.

Technische Daten:

Batterie:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	180 g
Größe:	15 x 9,0 x 3,0 cm
Lieferumfang:	Gerät mit Koffer, Handelektrode, Erdungskabel, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	270,- €	inkl. 19% MwSt.
Preis inkl. 19% MwSt.:	321,30 €	
Versandkosten:	7,- €	

321,30 €

Bestell-Nr. 801

Tensoren und Zubehör

Ökotosensor VARIO:

Der Tensor ist durch sein Schraubgewinde im Griff stufenlos **längenverstellbar** und dient zum Austesten von Frequenzen, homöopathischen Mitteln, Bachblüten u.a. Durch den Korkgriff liegt er angenehm in der Hand und macht es leicht, Schwingungen zu spüren. Die Antenne hat einen Holzring mit grünem Zierstein. Es ist möglich, den Abtastsensor (s.u.) an den Ökotosensor VARIO anzuschließen.

Klapptensor „Mini“:

Unser handlicher Klapptensor ist ideal für unterwegs - er passt in jede Tasche und lässt sich überall hin mitnehmen. Sein Griff ist aus Kork und auf beiden Seiten mit einem grünen Schmuckstein aus Glas verziert. Durch die Kugel aus Holz am Ende der Antenne lassen sich die Schwingungen beim Austesten von Homöopathika oder Frequenzen gut erfassen.

Die Antenne lässt sich unkompliziert ausklappen und ist in eingeklapptem Zustand sicher im Handgriff des Tensors verstaut und geschützt. Sie ist **nicht** längenverstellbar oder austauschbar und der Abtastsensor (s.u.) kann **nicht** an den Klapptensor „Mini“ angeschlossen werden.

Lieferumfang:

Ökotosensor VARIO, Holzantenne, vergoldet, längenverstellbar zwischen 40 und 57 cm, Transportrolle



Preis Ökotosensor VARIO:

Preis netto: 66,39 €

Preis inkl. 19% MwSt.: 79,- €

Versandkosten: 7,- €

inkl. 19% MwSt.

79,- €

Bestell-Nr. 702

Lieferumfang:

Klapptensor „Mini“, Länge 12,5 cm zusammengeklappt und 21 cm ausgeklappt, stabile Transportrolle



Preis Klapptensor „Mini“:

Preis netto: 32,78 €

Preis inkl. 19% MwSt.: 39,- €

Versandkosten: 7,- €

inkl. 19% MwSt.

39,- €

Bestell-Nr. 704

Lieferumfang:

Abtastsensor mit Korkgriff und vergoldeter Spitze
Kabel ca. 80 cm



Preis:

Preis netto: 21,- €

Preis inkl. 19% MwSt.: 24,99 €

Versandkosten: 7,- €

inkl. 19% MwSt.

24,99 €

Bestell-Nr. 703

Abtastsensor

zum Anschließen an den Ökotosensor VARIO

Der Abtastsensor mit Korkgriff kann an den Ökotosensor VARIO angeschlossen werden. Die Sensorspitze wird zum Testen auf das betreffende Präparat gelegt. Dadurch können Sie vermeiden, die zu testenden Präparate mit der Hand zu berühren. Dies vereinfacht die Arbeit mit dem Tensor.

Arbeit mit Tensoren

Buch zur Anwendung des Tensors

Mit vielen Illustrationen und Beispielen wird gezeigt, wie man mit dem Tensor Lebensmittel und Allergene richtig beurteilt und feine Energieströme erkennt und auswertet.

Preis:

Preis netto: 12,06 €

Preis inkl. 7% MwSt.: 12,90 €

Versandkosten: 0,- €



inkl. 7% MwSt.

12,90 €

Bestell-Nr. 413

Haben Sie ein Haustier?



Natürlich lässt sich die Magnetfeldtherapie auch für unsere vierbeinigen Freunde anwenden.

Sie können jedes unserer Geräte für Ihr Tier genauso nutzen, wie für sich selbst.

Legen Sie eines unserer Kleingeräte (z.B. das **MEDISEND®** oder das **METRONOM solar**) neben das Tier auf den Schlafplatz, in das Körbchen oder in den Käfig.

Wählen Sie die passende Frequenz - z.B. ausgleichend, beruhigend oder anregend.

Wenn Sie das Tier gut kennen, spüren Sie oft sehr schnell, ob es die gewählte Frequenz mag und sich wohlfühlt. Tiere haben ein feines Gespür und legen sich gern in die Nähe des eingeschalteten Gerätes. Wenn sie genug haben, entfernen sie sich meist einfach von selbst.



Das Tier muss sich einfach nur in der Nähe des Gerätes aufhalten, um sich in der physiologischen Reichweite des Magnetfeldes zu befinden.

Selbstverständlich können Sie auch für Ihr Tier den Ampullenhalter nutzen, um eine Information mit dem Magnetfeld zu übertragen.

Auch das Großgerät **MEDISEND®super** ist für die Anwendung an Tieren geeignet.



Wenn Sie das **MEDISEND®super** für die Anwendung an einem Großtier nutzen möchten, ist der MAGNETO-Ring als Applikator besonders geeignet. Er lässt sich leicht um den Hals des Tieres legen.



501 MEDICUP

Zweipoliger Becher für exogene Informationsübertragung (z.B. Homöopathika u.a.)

Höhe ca. 7 cm / Ø ca. 5,5 cm
inkl. Anschlusskabel (ca. 18 cm)

Preis netto € 294,12

Preis inkl. 19% MwSt. € 350,-

Versandkosten € 7,-



503 Paar Handelektroden

Zur endogenen Informationsübertragung (körpereigene Information)

inkl. Anschlusskabel (ca. 2 m)

Preis netto € 184,87

Preis inkl. 19% MwSt. € 220,-

Versandkosten € 7,-



Abb. ähnlich

504 MAGNETO-Point zur Anwendung bei Kleinflächen

Ø ca. 3,3 cm

Anschlusskabelänge ca. 90 cm

Preis netto € 84,03

Preis inkl. 19% MwSt. € 100,-

Versandkosten € 7,-



505 Flexibler MAGNETO-Ring

insbesondere für Großtiere bzw. großflächige Anwendung

Anschlusskabelänge ca. 2,70 m

Ring-Ø ca. 50 cm

Preis netto € 554,62

Preis inkl. 19% MwSt. € 660,-

Versandkosten € 7,-



506 MAGNETO-Schlaufe

bei **MEDISEND®super** im Preis enthalten

Anschlusskabelänge ca. 2,80 m

Schlaufen-Ø ca. 13 cm

Preis netto € 378,15

Preis inkl. 19% MwSt. € 450,-

Versandkosten € 7,-



Gerätezubehör

509 Paar Tierapplikatoren

Strukturmodifizierte Flächenelektroden für die Anwendung bei Tieren zur endogenen Informationsübertragung (äquivalent zu den Handelektroden)

inkl. Doppelstecker

zum Anschluss an das **MEDISEND®super**

Anschlusskabellänge ca. 2,90 m

Preis netto € 260,50

Preis inkl. 19% MwSt. € 310,-

Versandkosten € 7,-



518 Paar Verlängerungskabel für die Tierapplikatoren

Anschlusskabellänge ca. 2,90 m

Preis netto € 75,63

Preis inkl. 19% MwSt. € 90,-

Versandkosten € 7,-



651 Ladegerät für Großgeräte

Das passende Ladegerät für alle Großgeräte der AMS. Erhältlich mit verschiedenen Länder-Steckern.

Preis netto € 43,70

Preis inkl. 19% MwSt. € 52,-

Versandkosten € 7,-



530 Stoßfester Aluminiumkoffer für MEDISEND®super

(geeignet für Reise und Transport) ohne Inhalt

Preis netto € 105,04

Preis inkl. 19% MwSt. € 125,-

Versandkosten € 7,-



512 Ampullenhalter für MEDICUR® pro, METRONOM solar/C und MEDICUR®color (inkl. 3 Glasampullen)

Preis netto € 10,08

Preis inkl. 19% MwSt. € 12,-

Versandkosten € 4,-



Glasampullen

Zur Informationsübertragung

517 50 Stück

Preis netto € 18,49

Preis inkl. 19% MwSt. € 22,-

Versandkosten € 4,-

526 10 Stück

Preis netto € 4,20

Preis inkl. 19% MwSt. € 5,-

Versandkosten € 4,-



525 Vorfilter für spring-time® pro Geräte

Wechselintervall: Alle 6 Monate

Preis netto € 48,74

Preis inkl. 19% MwSt. € 58,-

Versandkosten € 7,-



524 Glaskaraffe für spring-time® pro Geräte

Handgefertigt aus schadstofffreiem Glas

Preis netto € 41,18

Preis inkl. 19% MwSt. € 49,-

Versandkosten € 7,-

Literatur

Innerhalb Deutschlands versenden wir
Buchbestellungen versandkostenfrei

401 Dr. C. Lund: Chronische Krankheiten sind heilbar

Chronische Krankheiten sind heilbar wenn ihre Ursachen gefunden werden und eine kausale Behandlung erfolgt.

Preis inkl. 7% MwSt. € 19,80



414 Dr. med. Uwe Reuter & Dr. med. Ralf Oettmeier: Biologische Krebsbehandlung heute. Sag JA zum LEBEN!

Ein Wegweiser zum Thema Krebserkrankung für Betroffene, Angehörige und zur Vorbeugung.

Preis inkl. 7% MwSt. € 29,-



402 J.-C. Alix: Es geht um Ihre Knochen

Standardwerk der naturheilkundlichen Orthopädie. Rücken- und Gelenkprobleme verstehen, vermeiden, kurieren.

Preis inkl. 7% MwSt. € 24,-



410 J.-C. Alix: Es geht um Ihren Darm

Ein gesunder Darm ist für ein langes Leben ohne Krankheit einfach Voraussetzung.

Preis inkl. 7% MwSt. € 28,-



404 W. Ludwig, H. - J. Albrecht Wasser und Homöopathie

Die Bedeutung der Wasserstruktur als Träger von Informationen

Preis inkl. 7% MwSt. € 30,-



413 Ernst Weberstorfer: Arbeit mit Tensoren

Mit vielen Illustrationen und Beispielen wird gezeigt, wie man mit dem Tensor Lebensmittel und Allergene richtig beurteilt und feine Energieströme erkennt und auswertet.

Preis inkl. 7% MwSt. € 12,90



406 CD-ROM BIOINFORMATIVE MEDIZIN Aus der Praxis für die Praxis.

Eine Lese-CD mit Artikeln aus der Festschrift für Dr. W. Ludwig zum 75. Geburtstag / Wissenschaftliche Beiträge / Erfahrungsberichte

Preis inkl. 19% MwSt. € 6,-



Sie können das Buch „Working with tensors“ in **Englischer Sprache** kostenlos als PDF-Dokument von unserer Webseite herunterladen:

www.ams-ag.de → unsere Produkte → Bücher → Arbeit mit Tensoren

407 Dr. med. Sonja Reitz: Heilung in Sekunden durch Narbenentstörung

Narben können wichtige Energieleitbahnen blockieren. Ein Patientenratgeber mit praktischen Tipps, die auch für Therapeuten äußerst informativ sind.

Preis inkl. 7% MwSt. € 14,95




415 Dr. med. Annelies Burki:

Bioresonanztherapie mit COLOR-Punctur

In diesem Buch stecken über 15 Jahre Erfahrung mit dem COLOR-Punctur. Es ist nicht nur interessant für Therapeuten, die mit dem COLOR-Punctur arbeiten, sondern für jeden, der Interesse an der Funktionsweise Bioresonanz und Farbtherapie hat.

Preis inkl. 7% MwSt. € 30,-





417 Prof. Gerald H. Pollack:

Wasser, viel mehr als H₂O

Dieses Sachbuch beschreibt erstmals eine bisher unbekannte Qualität unseres Lebenselements Wasser. Pollack ist Professor für Bioengineering und entdeckte einen vierten Aggregatzustand von Wasser. Eine der zentralen Schlussfolgerungen lautet: Wasser speichert Lichtenergie. Der Autor nimmt die Leser mit auf eine spannende Erkundungsreise durch die Welt des Wassers und löst dabei viele Rätsel, die uns dieses Element immer noch aufgibt.

Preis inkl. 7% MwSt. € 28,80

Technik und Mobiltelefonie, macht aber keinen Hehl daraus, dass Funkstrahlung nachweislich schädigt und die neue Mobilfunkgeneration 5G katastrophale Auswirkungen für uns alle haben kann.

Das Buch möchte die Leserinnen und Leser ermutigen, sich eine eigene Meinung zu bilden, und zeigt Wege auf, wie durch alternative technische Lösungen die Strahlung auf einen Bruchteil reduziert werden könnte. Außerdem gibt der Mobilfunkexperte konkrete Empfehlungen, wie jeder Mensch – teils mittels einfacher und kostengünstiger Maßnahmen – Strahlung reduzieren kann.

418 Prof. Dr. Klaus Buchner und Dr. med. Monika Krout: 5G WAHN(SINN)

Wie gefährlich ist Mobilfunk im Allgemeinen und 5G im Speziellen?
Und was können wir tun, um uns zu schützen?

Die starke Mobilfunkstrahlung in unserem Land macht zunehmend mehr Menschen krank; schon mindestens zwei Prozent der deutschen Bevölkerung gelten heute als elektrohypersensibel. Aber auch an Tieren und Pflanzen zeigen sich immer öfter Erkrankungen und nachhaltige Schädigungen. Dabei handelt es sich nicht um lose Vermutungen, sondern um harte, studienbasierte Fakten.

Der angesehene Physiker Prof. Dr. Klaus Buchner informiert in seinem spannenden, leicht verständlichen und fundierten Buch über Hintergründe und Gefahren des Mobilfunks, insbesondere auch des neuen 5G-Standards. Dazu zieht der ehemalige Europaabgeordnete zusammen mit der Umweltmedizinerin Dr. med. Monika Krout seriöse Studien und Fallbeispiele heran, über die bisher kaum berichtet wurde. Buchner ist kein Feind von

Der Funk-Skandal: Wie Behörden und Politik mit unserer Gesundheit umgehen

Eindeutige Studienlage: Warum Mobilfunkstrahlung krank machen kann

Fragwürdiger Fortschritt: Was den neuen 5G-Standard so gefährlich macht

Erscheinungsjahr 2021
ISBN: 978-3-86374-608-7
13,5 x 21,5 cm
255 Seiten

Preis inkl. 7% MwSt. € 16,95



Innerhalb Deutschlands
versenden wir
Buchbestellungen
versandkostenfrei



Zahlungsbedingungen

Inland:

Bankeinzug/ Vorkasse	(3% Skonto)
Nachnahme	(3% Skonto zzgl. 2,50 € Nachnahmegebühr)
Kreditkarte	(Master/Visa)
PayPal	
Jeweils zzgl. Porto- und Versandkosten (Klein- und Handgeräte 7,- €, Praxissysteme 15,- €)	

Ausland

evtl. zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer	
Bankeinzug/ Vorkasse	(3% Skonto)
Kreditkarte	(Master/Visa)
PayPal	
zzgl. Porto- und Versandkosten	

Lieferzeiten

(In- und Ausland): Handgeräte ca. 3 Tage, Großgeräte ca. 1 Woche.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Ein Rückbehaltungsrecht der unbezahlten Ware wird ausgeschlossen.

Bankverbindung:

Volksbank Main-Tauber BLZ 673 900 00
Konto-Nr. 70 69 98 00
IBAN: DE95 6739 0000 0070 6998 00
BIC: GENODE 61 WTH

Für Auslandsüberweisung:

S.W.I.F.T.-Code (BIC): GENODE 61 WTH
IBAN: DE95 6739 0000 0070 6998 00
Sitz der Bank: D-97877 Wertheim

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: 01.09.2023

1. Geltungsbereich

Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen an Verbraucher.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

2. Angebot

Unsere Angebote sind unverbindlich. Die Darstellung der Produkte in unserem Katalog stellt kein rechtlich bindendes Angebot sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar. Kleine Abweichungen und technische Änderungen gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich.

3. Preise, Lieferung und Versandkosten

Es gibt keine Mindestbestellmenge. Alle unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19% bzw. 7% (Bücher). Büchersendungen, das „Glucosamine Gold Gel“ (Bestell-Nr. 650) u. die CD-ROM BIOINFORMATIVE MEDIZIN (Bestell-Nr. 406) sind in Deutschland versandkostenfrei. Bei allen anderen Produkten berechnen wir je nach Produkt pauschale Versandkosten innerhalb Deutschlands von 4,- / 7,- / 15,- Euro. Bei Lieferung in andere EG Länder bzw. in alle anderen Länder gelten andere Versandkostenpauschalen.

4. Lieferzeiten

Bestellte Waren kommen innerhalb von max. 3 Arbeitstagen zum Versand. Auf evtl. abweichende Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite hin.

5. Widerrufsbelehrung

Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und bei Abschluss des Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln, besteht das Widerrufsrecht nicht.

42 Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (AMS GmbH, Hauptstraße 26, 97990 Weikersheim, Telefon 07934/993489-0, Fax 07934/993489-44, E-Mail info@ams-ag.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular auf www.ams-ag.de bei AGBs verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG
UNSERE FREIWILLIGE RÜCKGABEGARANTIE für die Artikel-/Bestell-Nr. 100-107 (MEDISEND, MEDISEND protect, MEDICUR pro, METRONOM solar, METRONOM C, MEDICUR color und CEPES-Laser):
Unbeschadet der Ihnen gesetzlich zustehenden Rechte bietet Ihnen die AMS folgende freiwillige Rückgabegarantie an:

Sämtliche oben genannten Kleingeräte (Artikel-/Bestell-Nr. 100-107) können Sie innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt der Ware an die AMS zurücksenden.

Wenn Sie Waren in Übereinstimmung mit dieser freiwilligen Rückgabegarantie zurücksenden, erstatten wir Ihnen den von Ihnen schon geleisteten Kaufpreis, nicht jedoch die Versandkosten Ihres ursprünglichen Kaufes. Voraussetzung ist, dass sich die Ware in einwandfreiem Zustand befindet. Die bestimmungsmäßige Nutzung der Ware ist aber gestattet. Es ist nicht notwendig, gebrauchte Batterien durch neue zu ersetzen. Die Transportgefahr sowie die Rücksendekosten gehen zu Ihren Lasten.
Diese erweiterte Rückgabegarantie beschränkt nicht Ihre gesetzlichen Rechte und somit auch nicht Ihr Widerrufsrecht wie oben beschrieben.

Diese freiwillige Rückgabegarantie ist nicht gültig für preisreduzierte Ware und anlässlich von Sonderverkaufsaktionen.

6. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

Das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) findet auf die AMS auf Grund der Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer keine Anwendung. Die AMS nimmt an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht teil.

7. Zahlungsarten

Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse (Sie erhalten mit der Auftragsbestätigung ein Rechnungs-PDF mit den notwendigen Angaben unserer Bankverbindung und wir liefern Ihnen die Ware nach Zahlungseingang), Nachnahme (nur in Deutschland möglich und nur möglich, wenn Versand per GLS erfolgen kann/darf), Lastschrift / Bankeinzug (europaweit möglich), Kreditkarte (Master und Visa; die Belastung Ihrer Kreditkarte erfolgt mit Abschluss Ihrer Bestellung), Paypal (Sie müssen grundsätzlich bei Paypal registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen) und per Rechnung (nur bei Bestandskunden möglich).

8. Haftungsausschluss

Die Nutzung der angebotenen Produkte erfolgt auf eigene Gefahr. Die Produkte ersetzen keinesfalls die Untersuchung und Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Keines der Produkte mit Ausnahme des Produktes MEDICUR pro ist ein Medizinprodukt im Sinne des MPG (Medizinproduktegesetz).

9. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma AMS.

10. Datenspeicherung

Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage gemäß § 33 (BDSG) verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

AMS GmbH

Advanced Medical Systems

Hauptstraße 26

D-97990 Weikersheim



aha-design.de 11-2020 fotolia.com

Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen haben.

Wir sind gern für Sie da.

Montags bis donnerstags 8:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Freitags 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Tel.: 0 79 34 / 99 34 89-0
Fax: 0 79 34 / 99 34 89-44
E-Mail: info@ams-ag.de
Webseite: www.ams-ag.de

Im Internet finden Sie auch unseren Onlineshop, unseren Messekalender und Seminartermine sowie viele weitere ausführliche Informationen.

